

滚筒轴承座

用于从动滚筒, 高科技聚合物, 钢制

本体

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色。

防护罩

聚酰胺基高科技聚合物 (PA), 灰色。

轴承

铬钢。

特征及应用




GVI 从动滚筒轴承座嵌入输送滚筒的管端内 (图 1)。
推荐最大负载: 200 N。

按需提供特殊型号

- 不锈钢轴承。
- 适用于外径 60 mm、内径 54.5、56 及 57 mm 管道的型号。



图 1

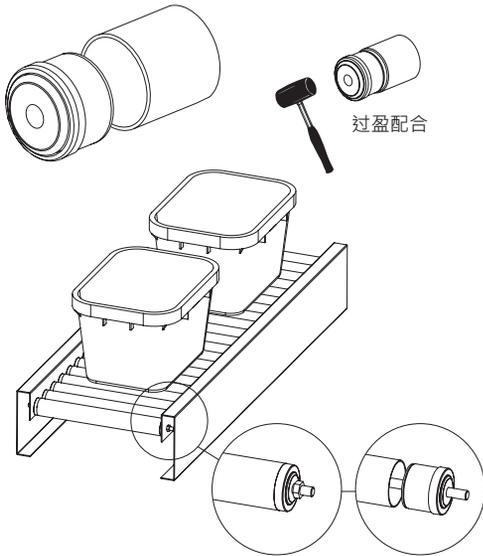

代码	说明	d	Δ
419901	GVI-50-12	12	68
419903	GVI-50-14	14	68