

油位观察镜

带指数水平检查, 透明高科技聚合物

材料

透明聚酰胺基 (PA-T) 高科技聚合物。避免与酒精或含酒精的洗涤剂接触。

标准型号

以参考圆为轮廓的读数参考:

- HCFE-C: 带有时间戳的红色圆。
- HCFE-CB: 带有时间戳的白色圆。

移印耐含添加剂的机油、油脂、碱和石油溶剂油; 在正常工作条件下, 耐磨损。避免与溶剂、酒精或含酒精的洗涤剂接触。

密封圈

NBR 合成橡胶。

最高连续工作温度

100°C.

技术参数

表内列出的拧紧扭矩, 可产生理想的压力, 使得密封圈保持在正确的位置上。

注意


欲与含特殊添加剂的液体一起使用, 请联系ELESA销售部。

可按需提供的配件

钢制螺母类型 GH. (参见页 -) 适合壁厚小于5 mm的油箱。



ELESA Original design

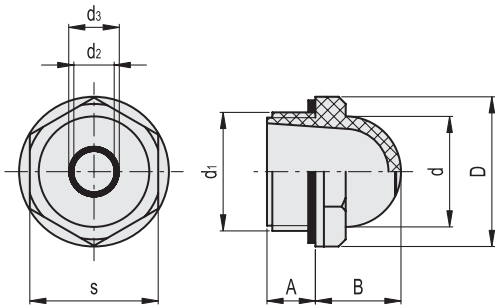

HCFE-C

代码	说明	d ₁	A	B	D	d	d ₂	d ₃	s	拧紧扭矩 [Nm]	⚖
10906	HCFE.15/C-1/2	G 1/2	10.5	16	26	19	6	7	22	4 ÷ 6	6
11006	HCFE.20/C-3/4	G 3/4	10.5	19.5	31.5	25	11	12	27	6 ÷ 8	8
11106	HCFE.24/C-1	G 1	11	24	42	31	14	15	36	8 ÷ 10	18

HCFE-CB

代码	说明	d ₁	A	B	D	d	d ₂	d ₃	s	拧紧扭矩 [Nm]	⚖
10906-CB	HCFE.15/CB-1/2	G 1/2	10.5	16	26	19	6	7	22	4 ÷ 6	6
11006-CB	HCFE.20/CB-3/4	G 3/4	10.5	19.5	31.5	25	11	12	27	6 ÷ 8	8
11106-CB	HCFE.24/CB-1	G 1	11	24	42	31	14	15	36	8 ÷ 10	18