

油位观察镜

透明高科技聚合物

材料

透明聚酰胺基 (PA-T) 高科技聚合物。避免与酒精或含酒精的洗涤剂接触。

密封圈

NBR 合成橡胶。

最高连续工作温度

100°C.

技术参数

表内列出的拧紧扭矩, 可产生理想的压力, 使得密封圈保持在正确的位置上。

注意


欲与含特殊添加剂的液体一起使用, 请联系ELESA销售部。

可按需提供的配件

钢制螺母类型 GH. (参见页) 适合壁厚小于5 mm的油箱。



ELESA Original design

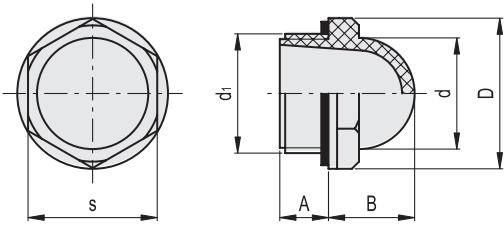

代码	说明	d ₁	A	B	D	d	s	拧紧扭矩 [Nm]	△
10851	HCFE.12-3/8	G 3/8	7.5	13	22.5	15	19	3 ÷ 5	4
10901	HCFE.15-1/2	G 1/2	10.5	16	26	19	22	4 ÷ 6	5
11001	HCFE.20-3/4	G 3/4	10.5	19.5	31.5	25	27	6 ÷ 8	8
11101	HCFE.24-1	G 1	11	24	42	31	36	8 ÷ 10	18
11111	HCFE.30-1¼	G 1 1/4	11.5	26.5	46.5	38	40.5	8 ÷ 10	22
10841	HCFE.11-M16x1,5	M16x1.5	7.5	13.5	22	15	19	2 ÷ 3	3.5
10891	HCFE.14-M20x1,5	M20x1.5	9.5	15.5	26	19	22	4 ÷ 6	5
10981	HCFE.18-M25x1,5	M25x1.5	8.5	19.5	31	25	27	6 ÷ 8	8
10991	HCFE.19-M27x1,5	M27x1.5	9	19.5	31	25	26.5	6 ÷ 8	8.5
11011	HCFE.21-M26x1,5	M26x1.5	13	19.5	31	25	26.5	6 ÷ 8	9
11108	HCFE.26-M35x1,5	M35x1.5	11	24	41.5	31	36	8 ÷ 10	16.5
11110	HCFE.31-M40x1,5	M40x1.5	11.5	26.5	46.5	38	40.5	8 ÷ 10	21