

## 液位指示器

透明高科技聚合物, 适用于含酒精的液体, 抗紫外线性能出色

### 本体

透明聚酰胺 (PA-T/AR) 高科技聚合物。耐冲击度高、耐溶剂、含添加剂的机油、脂族和芳香烃、汽油、石脑油和磷酸酯、添加剂和含酒精的洗涤剂。抗紫外线性能出色。

### 密封垫圈

- NBR: 合成橡胶O形环。
  - FKM:FKM 型 VITON®O形环。
- 建议密封环贴合面的粗糙度应为Ra = 3 μm。  
\* 杜邦陶氏弹性体注册商标。

### 反差屏

白色喷涂铝。固定卡子设置在适当的外部尾槽中, 可防止屏幕直接接触液体。  
可在安装前取下, 以在所需位置设置标志和文字。例如, MAX-MIN (最大-最小)。

### 标准型号

- **HCX-AR:** 镀锌钢螺钉, 螺母和垫圈, NBR密封圈。
- **HCX-AR-SST:** AISI 303 不锈钢螺钉, AISI 304 不锈钢螺母和垫圈, FKM 密封圈。
- **HCX-AR-VT:** 玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 超级高科技聚合物, AISI 304 不锈钢螺母和垫圈, NBR密封圈。

### 最高连续工作温度

90°C (含油)。

### 特征及性能

通过超声波焊接装配, 以确保绝对密封。  
即使从侧面也可保证最高液位的可视度  
透镜更有利于观察液位  
由于采用的超级高科技聚合物螺钉, HX-AR-VT 柱式液位指示器可应用于无必要采用不锈钢材料的耐腐蚀场合。  
超级高科技聚合物螺钉头部的特制凹槽, 经过特别设计, 使得螺钉获得适度的拧紧扭矩时, 对密封圈紧固力达到更佳 (ELESA 专利), 从而避免螺钉承受不必要的压力。

### 技术参数

在23°C下, 用CB68型液压系统的矿物油在实验室进行一定时间的测试 (根据ISO3498), 该产品焊接处可承受的压力最大值如下: 13 bar (HCX.76-AR/ HCX.127-AR) 10 bar (HCX.254-AR)。  
考虑到采用超级高科技聚合体的因素, 最大工作压力在20°C 时不可超过5 bar, 在90°C时不可超过2 bar。  
需接触其它液体或需在不同的压力和温度下使用指示器, 请联系ELESA 技术部,  
在任何情况下, 均建议根据实际工作情况验证产品的适用性。




ELESA Original design

### 按需提供的特殊型号

- 带两个红色球形浮子的指示器。
- 圆形或台阶状 (NBR或FKM) 合成橡胶垫圈 (非O形环), 可安装在粗糙的及任何不平整的表面。

### 可按需提供的配件

当不能从容器内部安装或壁厚不够无法安装时, 可用螺钉一起使用 快装套件 (参见页 -)

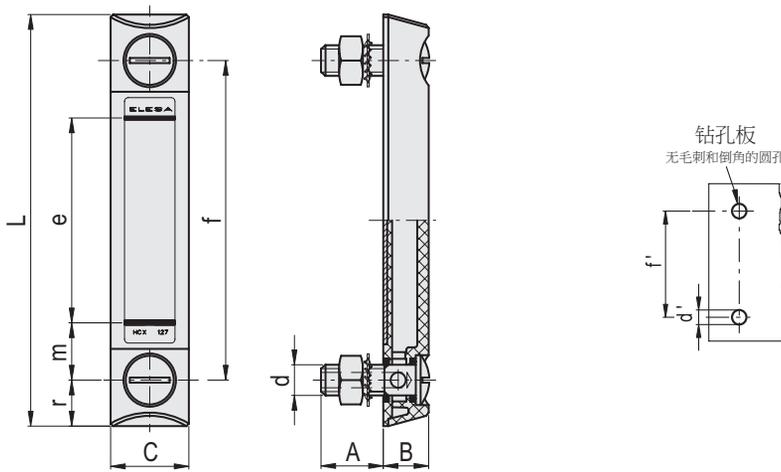

HCX-AR

代码	说明	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'±0.2	f'±0.2	C# [Nm]	△
11342-R	HCX.76-AR-M10	76	M10	22	16	27	107	40	18	15.5	10.5	76	12	87
11352-R	HCX.127-AR-M12	127	M12	23	18	31	161	80	23	17	12.5	127	12	138
11362-R	HCX.254-AR-M12	254	M12	21	18	35	291	203	26	18.5	12.5	254	10	185

HCX-AR-SST

不锈钢

代码	说明	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'±0.2	f'±0.2	C# [Nm]	△
111313-R	HCX.76-AR-SST-M10	76	M10	22	16	27	107	40	18	15.5	10.5	76	12	87
111315-R	HCX.127-AR-SST-M12	127	M12	23	18	31	161	80	23	17	12.5	127	12	138
111317-R	HCX.254-AR-SST-M12	254	M12	21	18	35	291	203	26	18.5	12.5	254	10	185

HCX-AR-VT

代码	说明	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'±0.2	f'±0.2	C# [Nm]	△
111356-R	HCX.76-AR-VT-M10	76	M10	23	16	27	107	40	18	15.5	10.5	76	4	75
111357-R	HCX.127-AR-VT-M10	127	M10	23	18	31	161	80	23	17	10.5	127	4	121
111355-R	HCX.127-AR-VT-M12	127	M12	23	18	31	161	80	23	17	12.5	127	6	138
111375-R	HCX.254-AR-VT-M12	254	M12	21	18	35	291	203	26	18.5	12.5	254	6	185

# 最大拧紧扭矩。

