

油位观察镜

高科技聚合物, 许用温度高达100°C

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色或红色, 光亮饰面 (HGFT-SL: 只有黑色)。

读数窗

透明聚酰胺 (PA-T/AR) 高科技聚合物。

密封圈

NBR 合成橡胶。

标准型号

- HGFT.: 带亚阳光极氧化铝反差屏, 带红色液位中心点。
- HGFT-SL: 无反差屏。

最高连续工作温度

压力为3 bar时, 温度为100°C。


注意

欲与含特殊添加剂的液体一起使用, 请联系ELESA销售部。

可按需提供的配件

钢制螺母类型 GH. (参见页) 适合壁厚小于5 mm的油箱。

ELESA Original design

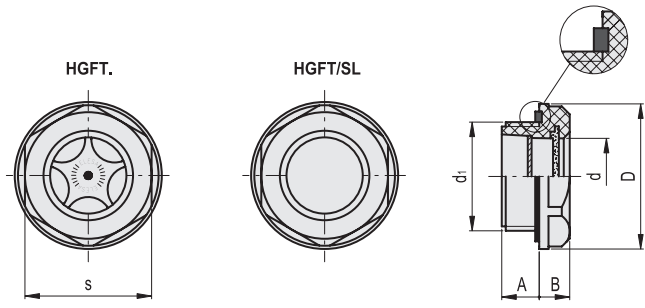

C9 RAL9005 C6 RAL3000

HGFT.

代码	说明	代码	说明	d ₁	A	B	D	d	s	拧紧扭矩- [Nm]	⚖
14441	HGFT.10-3/8 C9	14444	HGFT.10-3/8 C6	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14461	HGFT.13-1/2 C9	14464	HGFT.13-1/2 C6	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14481	HGFT.16-3/4 C9	14484	HGFT.16-3/4 C6	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10
14521	HGFT.21-1 C9	14524	HGFT.21-1 C6	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	15
14541	HGFT.25-1¼ C9	14544	HGFT.25-1¼ C6	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	30
14561	HGFT.40-2 C9	14564	HGFT.40-2 C6	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	60

HGFT-SL

代码	说明	d ₁	A	B	D	d	s	拧紧扭矩- [Nm]	⚖
14446	HGFT.10/SL-3/8	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	3
14466	HGFT.13/SL-1/2	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	5
14486	HGFT.16/SL-3/4	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9
14526	HGFT.21/SL-1	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	14
14546	HGFT.25/SL-1¼	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	29
14566	HGFT.40/SL-2	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	59