

锥形手柄

热固性塑料

材料

酚醛基 (PF) 热固性塑料, 黑色, 光亮饰面。

标准型号

- **I.222:** 螺纹盲孔。
- **I.222-N:** 玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物自锁紧, 普通盲孔。通过压装在公差符合h9规定的拉模杆上而形成的弹性联接, 但不受振动影响, 而且可防止手柄意外松脱滑落 (参见 A13(钢制嵌件)技术参数页)。

替代产品



对于尺寸小于或等于 I.222/55的手柄, 我们推荐新系列 I.622 (参见页 535) 和 I-622 N (参见页 536) 具有优良的性能和较低的成本。由于技术因素, 更大直径的手柄(70-90 mm)仅在本系列(I.222)提供。

安装说明 (钢制嵌件)(I.222-N)

将手柄安装在略带倒角的轴端, 用手或其它方式尽可能地按压手柄。还可以用木制或塑料锤敲击手柄, 直至其固定到位。在操作过程中, 强烈推荐将布或其它合适的柔软材料包在产品上, 以免其表面受损。



ELESA Original design

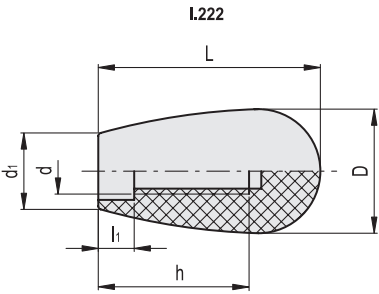

I.222

代码	型号	D	L	d	d1	h	li	Δ
20901	I.222/25-M6	15	25	M6	12	16	3.5	5
21001	I.222/30-M8	20	31	M8	14	20	3.5	9
21101	I.222/40-M8	26	42	M8	17	23	5	22
21102	I.222/40-M10	26	42	M10	17	30	5	20
21201	I.222/55-M10	33	54	M10	20	35	8	42
21202	I.222/55-M12	33	54	M12	20	35	8	40
21301	I.222/70-M12	38	68	M12	23	45	11	73
21401	I.222/90-M14	41	87	M14	25	55	14	111
21402	I.222/90-M16	41	87	M16	25	55	14	109

I.222-N

代码	型号	D	L	d	d1	h	Δ
20911	I.222/25 N-6	15	25	6	12	17	5
21011	I.222/30 N-8	20	31	8	14	21	9
21111	I.222/40 N-10	26	42	10	17	30	18
21211	I.222/55 N-10	33	54	10	20	37	42
21212	I.222/55 N-12	33	54	12	20	40	40
21311	I.222/70 N-14	38	68	14	23	50	68
21411	I.222/90 N-16	41	87	16	25	58	106