

## 柱状旋转手柄

## 热固性塑料


## 材料

酚醛基 (PF) 热固性塑料, 黑色, 光亮饰面。

## 标准型号

黑色氧化处理带肩螺钉, 柱头带内六角槽。

当手柄孔被充分拧入时, 滚花产生力阻作用 (拧入螺纹末端须做轻微倒角)。

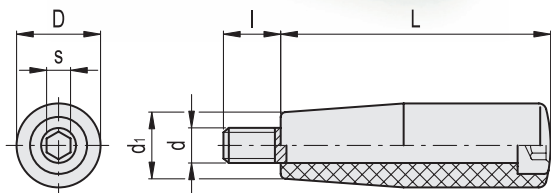

| 代码    | 型号            | D  | L  | d6g | d1 | l  | s | △  |
|-------|---------------|----|----|-----|----|----|---|----|
| 24551 | I.481/40+x-M6 | 18 | 40 | M6  | 15 | 13 | 5 | 25 |
| 24601 | I.481/50+x-M6 | 21 | 50 | M6  | 17 | 13 | 5 | 35 |
| 24651 | I.481/65+x-M8 | 23 | 65 | M8  | 19 | 15 | 6 | 62 |
| 24701 | I.481/80+x-M8 | 26 | 80 | M8  | 21 | 15 | 6 | 85 |

## 柱状旋转手柄

## 高科技聚合物


## 材料

高弹性聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

## 标准型号

- I.601+x: 镀锌钢制螺杆, 螺杆顶端带内六角槽。

- I.601+x-SST: AISI 303 不锈钢螺杆, 螺杆顶端带内六角槽。

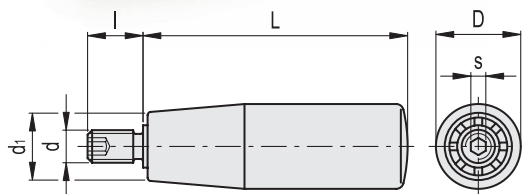

## I.601+x

| 代码    | 型号             | D  | L  | d6g | d1 | l  | s | △   |
|-------|----------------|----|----|-----|----|----|---|-----|
| 24921 | I.601/40+x-M6  | 18 | 40 | M6  | 15 | 13 | 3 | 25  |
| 24931 | I.601/50+x-M6  | 21 | 50 | M6  | 17 | 13 | 3 | 35  |
| 24941 | I.601/56+x-M6  | 22 | 56 | M6  | 18 | 13 | 3 | 40  |
| 24951 | I.601/65+x-M8  | 23 | 65 | M8  | 19 | 15 | 4 | 68  |
| 24952 | I.601/65+x-M10 | 23 | 65 | M10 | 19 | 17 | 5 | 70  |
| 24961 | I.601/80+x-M8  | 26 | 80 | M8  | 21 | 15 | 4 | 75  |
| 24962 | I.601/80+x-M10 | 26 | 80 | M10 | 21 | 17 | 5 | 78  |
| 24971 | I.601/90+x-M10 | 28 | 90 | M10 | 22 | 17 | 5 | 85  |
| 24972 | I.601/90+x-M12 | 28 | 90 | M12 | 22 | 20 | 5 | 100 |

## I.601+x-SST

不锈钢

| 代码    | 型号                 | D  | L  | d6g | d1 | l  | s | △  |
|-------|--------------------|----|----|-----|----|----|---|----|
| 24925 | I.601/40+x-M6-SST  | 18 | 40 | M6  | 15 | 13 | 3 | 25 |
| 24935 | I.601/50+x-M6-SST  | 21 | 50 | M6  | 17 | 13 | 3 | 35 |
| 24955 | I.601/65+x-M8-SST  | 23 | 65 | M8  | 19 | 15 | 4 | 68 |
| 24965 | I.601/80+x-M10-SST | 26 | 80 | M10 | 21 | 17 | 5 | 78 |
| 24975 | I.601/90+x-M10-SST | 28 | 90 | M10 | 22 | 17 | 5 | 85 |