

异型手柄

“软触式”高科技聚合物

材料

基于聚丙烯 (PP) 的高科技聚合物, 具有高弹性, 带有以机械和化学方式接缝的“柔软触感”热塑性弹性体 (TPE) 涂层, 硬度为 70 Shore A, 黑色, 亚光饰面。

标准型号

I.618-N-SOFT: 光滑普通盲孔。通过压装, 与公差为h9的拉拔杆形成弹性联接, 能够不受振动的影响, 而且还可防止手柄意外松脱 (参见 技术参数页 -)。

I.618-B-SOFT: 铜毂, 螺纹盲孔。我们建议使用锁紧螺母将手柄固定在所需位置。

特征及应用

带“柔软触感”涂层的手柄: 即使面对油污、油脂和出汗的手, 它也能改善握持。

此类凸轮式旋钮尤其适用于健身器械、园艺工具、货运机械、高精仪器和残疾人康复器械。

安装说明 (I.618-N-SOFT)


小心地将手柄安装到轴的略微倾斜的一端, 并用手或按压装置将其尽可能向前推进。或者, 用塑料或木槌轻轻、快速地敲击把手, 直到把手停止。在这种情况下, 我们建议放置柔软的材料, 以缓冲表面之间的接触, 避免损坏柔软的覆盖物。



ELESA Original design

I.618-N-SOFT

I.618-B-SOFT

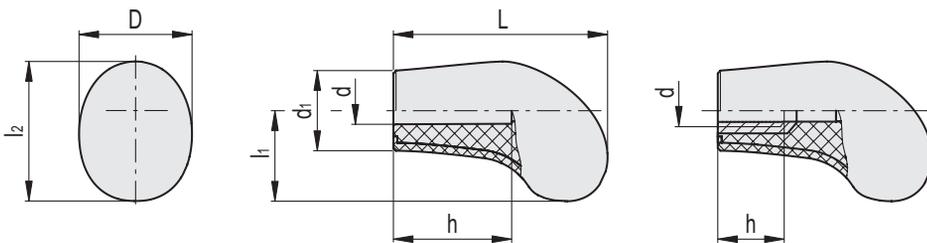

I.618-N-SOFT

代码	说明	D	L	d	d ₁	h	l ₁	l ₂	ΔΔ
125501	I.618/80 N-10-SOFT	43	81.5	10	30	45	34	52.5	82
125511	I.618/80 N-12-SOFT	43	81.5	12	30	45	34	52.5	75
125521	I.618/80 N-14-SOFT	43	81.5	14	30	45	34	52.5	74
125531	I.618/80 N-16-SOFT	43	81.5	16	30	45	34	52.5	72

I.618-B-SOFT

代码	说明	D	L	d	d ₁	h	l ₁	l ₂	ΔΔ
125541	I.618/80 B-M10-SOFT	43	81.5	M10	30	25	34	52.5	79
125551	I.618/80 B-M12-SOFT	43	81.5	M12	30	20	34	52.5	78