

## 固定手柄

高科技聚合物, 易于清洁

### 材料

高弹性聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物. RAL 9002 (CLEAN) 的白色, 亚光饰面。

### 标准型号

普通盲孔。  
通过压装, 与公差为h9的拉拔杆形成弹性联接, 能够不受振动的影响, 而且还可防止手柄意外松脱 (参见 技术参数 页.)。

### 特征及应用


由于具有白色光亮饰面, 该手柄尤其适用于那些出于卫生原因, 必须经常清洗部件的医疗器械和设备以及食品加工设备。  
其无穴致密表面构造可防止有害残留物淤积。

### 安装说明

将手柄安装在略带倒角的轴端, 用手或其它方式尽可能地按压手柄。还可以用木制或塑料锤敲击手柄, 直至其固定到位。在操作过程中, 强烈推荐将布或其它合适的柔软材料包在产品上, 以免其表面受损。



ELESA Original design

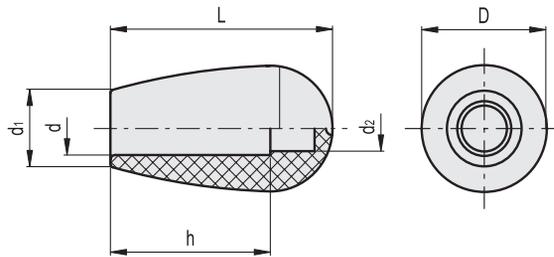

代码	说明	D	L	d	d2	d1	h	△
151202	I.622/25 N-6 CLEAN	16	25	6	4	12	17	4
151212	I.622/30 N-8 CLEAN	20	32	8	6	14	21	7
151222	I.622/40 N-10 CLEAN	26	42	10	7.5	17	30	14
151232	I.622/55 N-10 CLEAN	34	54.5	10	5.5	21	40	38
151242	I.622/55 N-12 CLEAN	34	54.5	12	5.5	21	40	36