

固定手柄

高科技聚合物

材料

高弹性聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色或红色, 光亮饰面。

标准型号

普通盲孔。

通过压装, 与公差为h9的拉拔杆形成弹性联接, 能够不受振动的影响, 而且还可防止手柄意外松脱(参见 技术参数 页)。

特征及应用

其无穴致密表面构造可防止有害残留物淤积。

按需提供的特殊型号


不同的 RAL 颜色。

安装说明

将手柄安装在略带倒角的轴端, 用手或其它方式尽可能地按压手柄。还可以用木制或塑料锤敲击手柄, 直至其固定到位。在操作过程中, 强烈推荐将布或其它合适的柔软材料包在产品上, 以免其表面受损。



ELESA Original design

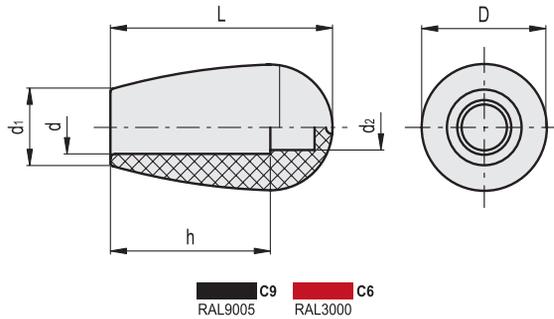

代码	说明	D	L	d	d2	d1	h	△
120941	I.622/25 N-6-C9	16	25	6	4	12	17	4
120946	I.622/25 N-6-C6	16	25	6	4	12	17	4
120971	I.622/30 N-8-C9	20	32	8	6	14	21	7
120976	I.622/30 N-8-C6	20	32	8	6	14	21	7
121021	I.622/40 N-8-C9	26	42	8	6	17	25	16
121026	I.622/40 N-8-C6	26	42	8	6	17	25	16
121031	I.622/40 N-10-C9	26	42	10	7.5	17	30	14
121036	I.622/40 N-10-C6	26	42	10	7.5	17	30	14
121091	I.622/55 N-10-C9	34	54.5	10	5.5	21	40	38
121096	I.622/55 N-10-C6	34	54.5	10	5.5	21	40	38
121101	I.622/55 N-12-C9	34	54.5	12	5.5	21	40	36
121106	I.622/55 N-12-C6	34	54.5	12	5.5	21	40	36