

柱状固定手柄

高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

安装

盲孔。


通过压装, 与公差为h9的拉拔杆形成弹性联接, 能够不受振动的影响, 而且还可防止手柄意外松脱(参见 技术参数页)。

安装说明

将手柄安装在略带倒角的轴端, 用手或其它方式尽可能地按压手柄。还可以用木制或塑料锤敲击手柄, 直至其固定到位。在操作过程中, 强烈推荐将布或其它合适的柔软材料包在产品上, 以免其表面受损。



ELESA Original design

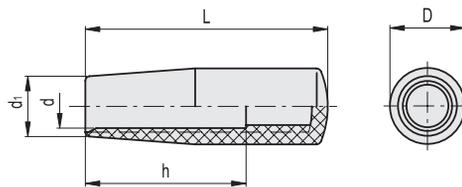

代码	说明	D	L	d	d ₁	h	△
124601	L.780/40-N8-C9	18	40	8	15	28	8
124611	L.780/50-N10-C9	21	50	10	17	35	10
124621	L.780/56-N10-C9	22	56	10	18	40	14
124631	L.780/65-N10-C9	24.5	65	10	20.5	45	17
124636	L.780/65-N12-C9	24.5	65	12	20.5	45	16
124804	L.780/80-N12-C9	26.5	80	12	21	50	25
124646	L.780/80-N14-C9	26.5	80	14	21	50	24
124651	L.780/90-N15-C9	28.5	90	15	22.5	60	33
124656	L.780/90-N16-C9	28.5	90	16	22.5	60	32
124661	L.780/100-N16-C9	31	100	16	25	60	36