

蘑菇形手柄

“软触式”高科技聚合物

材料

高弹性聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物, 采用化剂粘合的“软触式”热塑性弹性体 (TPE) 覆层, 硬度70 Shore A。黑色, 亚光饰面。
涂层材质适用于食品接触场合 (FDA CFR.21和EU 10/2011)。

标准型号

普通盲孔。
通过压装, 与公差为h9的拉拔杆形成弹性联接, 能够不受振动的影响, 而且还可防止手柄意外松脱 (参见 技术参数 页 A13)。

特征及应用


表面覆层为“软触式”弹性橡胶, 即使表面沾有机油、油脂或手汗也能增进握持效果。因此, 该覆层适用于健身器械, 园艺工具, 货运机械、高精度仪器 and 残疾人康复器械。

安装说明

将手柄安装在略带倒角的轴端, 用手或其它方式尽可能地按压手柄。还可以用木制或塑料锤敲击手柄, 直至其固定到位。在操作过程中, 强烈推荐将布或其它合适的柔软材料包在产品上, 以免其表面受损。



ELESA Original design

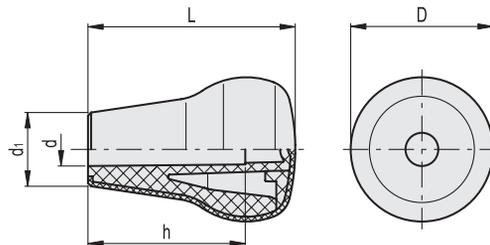

代码	型号	D	L	d	d1	h	△
26642	IEL.47 N-12 SOFT	45	47	12	28	34	48
26661	IEL.65 N-10 SOFT	45	65	10	23	50	56
26662	IEL.65 N-12 SOFT	45	65	12	23	50	55
26663	IEL.65 N-14 SOFT	45	65	14	23	30	55