

柱状旋转手柄

带双护手, 高科技聚合物, 耐高温

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 耐高温, 黑色, 亚光饰面。

安装

普通通孔, 适用于直径 $d \pm 0.2$ mm 的轴。

最高连续工作温度

200°C.



人体工程学及设计

符合人体工程学的外形和把手的宽法兰可提供舒适和安全的握持, 侧面可保护手部直接接触任何高温部件, 如烤箱手柄等。

普通通孔允许手柄在轴上自由旋转和平移。



应用示例

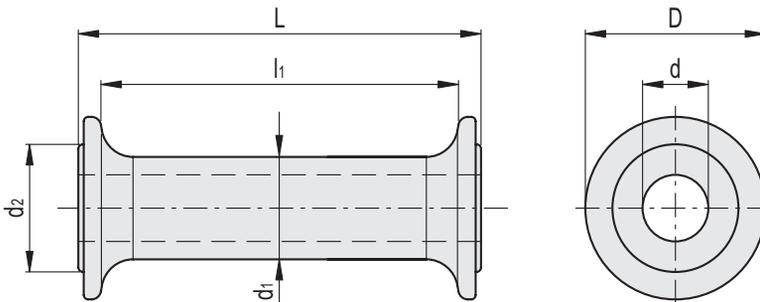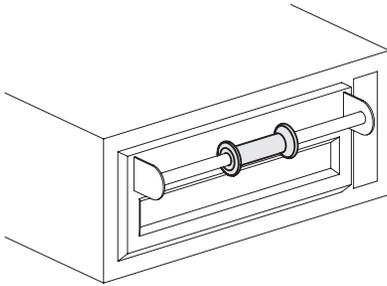

代码	说明	D	L	d	d1	d2	l1	△
26757	IGF.127-12	57	127.5	12	32	40	112	105
26759	IGF.127-16	57	127.5	16	32	40	112	104
26761	IGF.127-20	57	127.5	20	32	40	112	98