

折叠手柄

高科技聚合物

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物手柄, 黑色, 亚光饰面。

标准型号

- **IR.620:** 黑色氧化处理钢制柄杆, 嵌入式安装基座为烧结氧化钢制, 黑色氧化处理钢制螺钉。
- **IR.620-SST:** AISI 303 不锈钢柄杆, 嵌入式安装基座为 AISI 303 烧结不锈钢材质, AISI 303 不锈钢螺钉。


特征及应用

操作时, 手柄枢轴可自由转动: 一个同轴衬套系统用于补偿复位弹簧的负载。


该系列的折叠手柄专门设计用于那些由于缺乏空间位置或基于安全原因, 手柄在完成操作后必须折叠起来的应用场合。



带嵌入式基座的一般安装示例



ELESA Original design

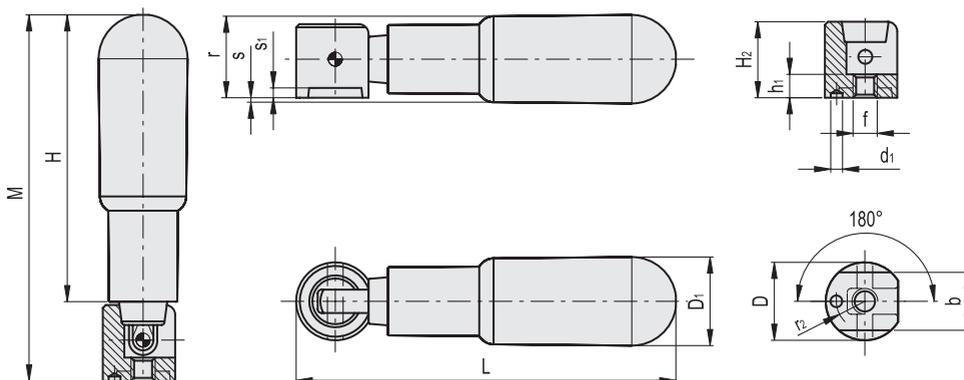

IR.620

代码	型号	H	D	L	M	D1	H2	r	s	s1	b	f	h1	d1	r2	△
128442	IR.620/45 S.D.16	45	16	63	60	15.5	14	15	0.5	1.7	10	M4	4	3	5.5	36
128444	IR.620/60 S.D.16	60	16	78	74	18	14	16.5	1.5	1.7	10	M4	4	3	5.5	38
128445	IR.620/65 S.D.16	65	16	89.5	80.5	22	14	20.5	1.5	1.7	10	M4	4	3	5.5	74
128446	IR.620/65 S.D.20	65	20	91.5	85	22	18.5	20.5	1.5	2.3	14	M6	5	3	7	78
128447	IR.620/73 S.D.20	73	20	99	93	23	18.5	21	2	2.3	14	M6	5	3	7	86
128448	IR.620/80 S.D.20	80	20	106	100	24	18.5	21.5	2.5	2.3	14	M6	5	3	7	90
128449	IR.620/90 S.D.20	90	20	115.5	110	25	18.5	24.5	0.5	2.3	14	M6	5	3	7	118
128450	IR.620/90 S.D.26	90	26	119	114	25	23	24.5	0.5	2.3	18	M6	7	3	9	145

IR.620-SST

不锈钢

代码	型号	H	D	L	M	D1	H2	r	s	s1	b	f	h1	d1	r2	△
128462	IR.620/45-SST-S.D.16	45	16	63	60	15.5	14	15	0.5	1.7	10	M5	4	3	5.5	36
128464	IR.620/60-SST-S.D.16	60	16	78	74	18	14	16.5	1.5	1.7	10	M4	4	3	5.5	38
128465	IR.620/65-SST-S.D.16	65	16	89.5	80.5	22	14	20.5	1.5	1.7	10	M4	4	3	5.5	74
128466	IR.620/65-SST-S.D.20	65	20	91.5	85	22	18.5	20.5	1.5	2.3	14	M6	5	3	7	78
128467	IR.620/73-SST-S.D.20	73	20	99	93	23	18.5	21	2	2.3	14	M6	5	3	7	86
128468	IR.620/80-SST-S.D.20	80	20	106	100	24	18.5	21.5	2.5	2.3	14	M6	5	3	7	90
128469	IR.620/90-SST-S.D.20	90	20	115.5	110	25	18.5	24.5	0.5	2.3	14	M6	5	3	7	118
128470	IR.620/90-SST-S.D.26	90	26	119	114	25	23	24.5	0.5	2.3	18	M6	7	3	9	145