

薄六角螺母

钢 / 不锈钢

规格

钢制款式

- 性能等级 **04**
- 发黑处理 **BT**
- 镀锌, 蓝钝处理 **ZB**

不锈钢款式

- **AISI 304 NI**
- 性能等级 **035**

信息

薄六角螺母 ISO 4035 用于螺栓连接, 例如用作锁紧螺母来锁定组件, 防止意外松动、转动或移动。此外, 这款螺母也可与分度销、凸轮式分度销、导向衬套或接头一起使用。


扁型设计使这款六角螺母非常适用于短螺纹。安装分度销时, 它们仅略微减小调节范围, 这一点可能非常重要, 特别是在锁紧两个螺母时。

可按需提供




- 其它螺纹


技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)



应用示例



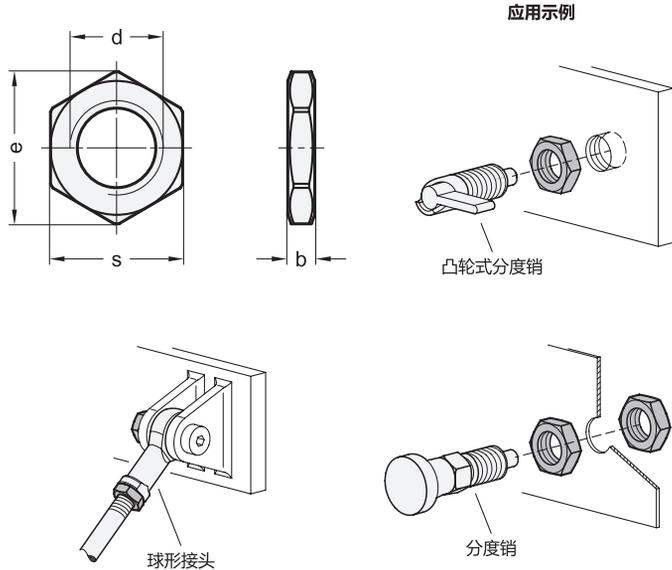

ISO 4035-BT

说明	d	b	e	s	⚖️
ISO 4035-M6-04-BT	M 6	3.2	11.1	10	2
ISO 4035-M8-04-BT	M 8	4	14.4	13	3
ISO 4035-M10-04-BT	M 10	5	17.8	16	5
ISO 4035-M12-04-BT	M 12	6	20.1	18	10
ISO 4035-M16-04-BT	M 16	8	26.8	24	17
ISO 4035-M20-04-BT	M 20	10	33	30	33

ISO 4035-ZB

说明	d	b	e	s	⚖️
ISO 4035-M6-04-ZB	M 6	3.2	11.1	10	2
ISO 4035-M8-04-ZB	M 8	4	14.4	13	3
ISO 4035-M10-04-ZB	M 10	5	17.8	16	5
ISO 4035-M12-04-ZB	M 12	6	20.1	18	8
ISO 4035-M16-04-ZB	M 16	8	26.8	24	20
ISO 4035-M20-04-ZB	M 20	10	33	30	40

ISO 4035-NI

不锈钢

说明	d	b	e	s	⚖️
ISO 4035-M6-035-NI	M 6	3.2	11.1	10	1
ISO 4035-M8-035-NI	M 8	4	14.4	13	3
ISO 4035-M10-035-NI	M 10	5	17.8	16	5
ISO 4035-M12-035-NI	M 12	6	20.1	18	10
ISO 4035-M16-035-NI	M 16	8	26.8	24	18
ISO 4035-M20-035-NI	M 20	10	33	30	33

