

水平调整件

高科技聚合物底座, 钢制螺杆

底座

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

带球头关节螺杆

螺纹镀锌钢带规则六角立面。

采用镀锌钢制固定螺钉和垫圈安装在底座上。

用于支撑螺杆的杯形垫圈

光亮镀锌钢。

标准型号

- LV.A-ACV: 不带防滑盘。

- LV.A-ACV-AS: 带 NBR 橡胶防滑盘, 硬度 90 Shore A, 供货时采用两枚螺钉安装在镀锌钢加强板上。

特征

底座下部凸缘的特殊滚花使水平调整件即使在无防滑盘的情况下依然拥有优异的稳定性和抓地性能, 甚至在不太平整的表面上依然表现出色。

水平调整件部件 (底座和铰接螺杆) 供货时已装配。

可按需提供的配件


镀锌钢螺母 (参见螺母 NT. 页 1223)。

按需提供的特殊型号

AISI 304 不锈钢螺杆。



ELESA Original design

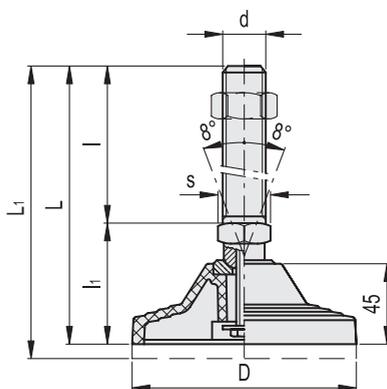

LV.A-ACV

LV.A-ACV-AS

代码	说明	代码	说明	D	d	L	L1#	l	l1	s	最大极限静 载荷* [N]	⚖️	⚖️	#
306921	LV.A-125-ACV-M20x136	310921	LV.A-125-ACV-AS-M20x136	125	M20	200	210	136	64	24	40000	580	830	
306925	LV.A-125-ACV-M20x186	310925	LV.A-125-ACV-AS-M20x186	125	M20	250	260	186	64	24	40000	690	940	
306931	LV.A-125-ACV-M24x136	310931	LV.A-125-ACV-AS-M24x136	125	M24	200	210	136	64	24	40000	730	980	
306935	LV.A-125-ACV-M24x186	310935	LV.A-125-ACV-AS-M24x186	125	M24	250	260	186	64	24	40000	840	1090	
306941	LV.A-125-ACV-M30x136	310941	LV.A-125-ACV-AS-M30x136	125	M30	200	210	136	64	30	40000	940	1190	
306945	LV.A-125-ACV-M30x186	310945	LV.A-125-ACV-AS-M30x186	125	M30	250	260	186	64	30	40000	1030	1280	

* 最大静载荷是指在一定使用条件下, 如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显, 在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时, 必须考虑这一数值。

防滑盘安装参数