

水平调整件

ESD 导电高科技聚合物底盘，不锈钢螺杆

底座
玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 特殊导电高科技聚合物，黑色，亚光饰面。
表面电阻率 = $10^3 \Omega$ (ASTM D257 测量方法)。
体积电阻率 = $10^3 \Omega\text{cm}$ (ASTM D257 测量方法)。

带球头关节螺杆
AISI 304 不锈钢螺纹，带规则六角立面。

标准型号
- LV.A-SST-ESD-C: 不带防滑盘。
- LV.A-AS-SST-ESD-C: 与NBR导电橡胶，硬度70肖氏A，提供组装。
表面电阻率 = $10^3 \Omega$ (ASTM D257 测量方法)。
体积电阻率 = $10^3 \Omega\text{cm}$ (ASTM D257 测量方法)。


特征及应用
特殊导电高科技聚合物 (ESD-C, 静电放电传导) 能够防止静电的累积。
这种底座适合在“静电放电区” (EPA) 内使用, 此区域内元件易受静电放电的影响。
水平调整件底座表面的永久性 ESD-C 印刷标记依照 EN 100015 / 1 和 IEC 61340-5-1 的规定表明材料具有导电特性。底座下部凸缘的特殊滚花使水平调整件即使在没有防滑盘的情况下依然拥有优异的稳定性和抓地性能，甚至在不太平整的表面上依然表现出色。
底座上特别安装的防滑盘确保了优良的固定性能，能够避免运输过程中因冲击或底座与地板的粘连造成的分离现象 (参见 防滑盘 页 1223)。

订购信息
为了运输和仓储方便，水平调整件在供货时并未组装。部件 (底座和铰接螺杆) 单独包装供货。一方面可以占用更少的空间，另一方面还可以更好地保护部件不被刮伤和污损。
单独订购底盘和螺杆，参见：
底盘/螺杆组合表 页 1229

可按需提供的配件
AISI 304 不锈钢螺母 (参见螺母 NT. 页 1223)。




ELESA Original design

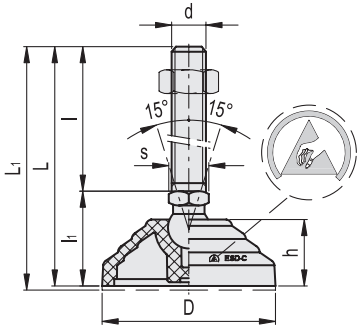

LV.A-SST-ESD-C				LV.A-AS-SST-ESD-C												不锈钢		
代码	说明	代码	说明	D	d	L	Li#	l	li	h	s	关节 Ø	最大极限静 载荷* [N]	△	△	#		
323121-ESD	LV.A-60-14-SST-M8x43-ESD-C	327121-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M8x43-ESD-C	60	M8	76	79	43	33	24	14	14	14000	63	82			
323125-ESD	LV.A-60-14-SST-M8x68-ESD-C	327125-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M8x68-ESD-C	60	M8	101	104	68	33	24	14	14	14000	75	94			
323221-ESD	LV.A-60-14-SST-M10x43-ESD-C	327221-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M10x43-ESD-C	60	M10	76	79	43	33	24	14	14	14000	72	91			
323225-ESD	LV.A-60-14-SST-M10x68-ESD-C	327225-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M10x68-ESD-C	60	M10	101	104	68	33	24	14	14	14000	85	104			
323231-ESD	LV.A-60-14-SST-M10x98-ESD-C	327231-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M10x98-ESD-C	60	M10	131	134	98	33	24	14	14	14000	99	118			
323321-ESD	LV.A-60-14-SST-M12x43-ESD-C	327321-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M12x43-ESD-C	60	M12	76	79	43	33	24	14	14	14000	82	101			
323325-ESD	LV.A-60-14-SST-M12x68-ESD-C	327325-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M12x68-ESD-C	60	M12	101	104	68	33	24	14	14	14000	100	119			
323331-ESD	LV.A-60-14-SST-M12x98-ESD-C	327331-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M12x98-ESD-C	60	M12	131	134	98	33	24	14	14	14000	122	141			
323421-ESD	LV.A-60-14-SST-M14x68-ESD-C	327421-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M14x68-ESD-C	60	M14	101	104	68	33	24	14	14	14000	123	142			
323431-ESD	LV.A-60-14-SST-M14x98-ESD-C	327431-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M14x98-ESD-C	60	M14	131	134	98	33	24	14	14	14000	144	163			
323441-ESD	LV.A-60-14-SST-M14x148-ESD-C	327441-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M14x148-ESD-C	60	M14	181	184	148	33	24	14	14	14000	227	246			
323521-ESD	LV.A-60-14-SST-M16x68-ESD-C	327521-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M16x68-ESD-C	60	M16	101	104	68	33	24	16	14	14000	145	164			
323525-ESD	LV.A-60-14-SST-M16x108-ESD-C	327525-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M16x108-ESD-C	60	M16	141	144	108	33	24	16	14	14000	199	218			
323541-ESD	LV.A-60-14-SST-M16x148-ESD-C	327541-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M16x148-ESD-C	60	M16	181	184	148	33	24	16	14	14000	252	271			
323561-ESD	LV.A-60-14-SST-M16x168-ESD-C	327561-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M16x168-ESD-C	60	M16	201	204	168	33	24	16	14	14000	279	298			

* 最大静载荷是指在一定使用条件下，如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显，在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时，必须考虑这一数值。

防滑盘安装参数

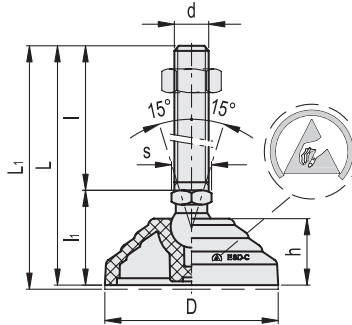

LV.A-SST-ESD-C

LV.A-AS-SST-ESD-C

不锈钢

代码	说明	代码	说明	D	d	L	L1#	l	li	h	s	关节 Ø	最大极限静 载荷* [N]	Δ ₁ Δ ₂ Δ ₃ #
323621-ESD	LV.A-60-24-SST-M16x58-ESD-C	327621-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M16x58-ESD-C	60	M16	101	104	58	43	24	24	24	18000	208 227
323625-ESD	LV.A-60-24-SST-M16x98-ESD-C	327625-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M16x98-ESD-C	60	M16	141	144	98	43	24	24	24	18000	260 279
323641-ESD	LV.A-60-24-SST-M16x138-ESD-C	327641-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M16x138-ESD-C	60	M16	181	184	138	43	24	24	24	18000	311 330
323661-ESD	LV.A-60-24-SST-M16x158-ESD-C	327661-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M16x158-ESD-C	60	M16	201	204	158	43	24	24	24	18000	339 358
323725-ESD	LV.A-60-24-SST-M20x98-ESD-C	327725-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M20x98-ESD-C	60	M20	141	144	98	43	24	24	24	18000	332 351
323741-ESD	LV.A-60-24-SST-M20x138-ESD-C	327741-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M20x138-ESD-C	60	M20	181	184	138	43	24	24	24	18000	412 431
323761-ESD	LV.A-60-24-SST-M20x158-ESD-C	327761-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M20x158-ESD-C	60	M20	201	204	158	43	24	24	24	18000	452 471
323781-ESD	LV.A-60-24-SST-M20x198-ESD-C	327781-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M20x198-ESD-C	60	M20	241	244	198	43	24	24	24	18000	537 556
323825-ESD	LV.A-60-24-SST-M24x98-ESD-C	327825-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M24x98-ESD-C	60	M24	141	144	98	43	24	24	24	18000	432 451
323861-ESD	LV.A-60-24-SST-M24x158-ESD-C	327861-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M24x158-ESD-C	60	M24	201	204	158	43	24	24	24	18000	607 626
323881-ESD	LV.A-60-24-SST-M24x198-ESD-C	327881-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M24x198-ESD-C	60	M24	241	244	198	43	24	24	24	18000	728 747
324005-ESD	LV.A-70-14-SST-M8x43-ESD-C	328005-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M8x43-ESD-C	70	M8	71	74	43	28	19	14	14	14000	61 81
324011-ESD	LV.A-70-14-SST-M8x68-ESD-C	328011-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M8x68-ESD-C	70	M8	96	99	68	28	19	14	14	14000	73 93
324021-ESD	LV.A-70-14-SST-M10x43-ESD-C	328021-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M10x43-ESD-C	70	M10	71	74	43	28	19	14	14	14000	70 90
324025-ESD	LV.A-70-14-SST-M10x68-ESD-C	328025-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M10x68-ESD-C	70	M10	96	99	68	28	19	14	14	14000	84 103
324031-ESD	LV.A-70-14-SST-M10x98-ESD-C	328031-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M10x98-ESD-C	70	M10	126	129	98	28	19	14	14	14000	97 117
324061-ESD	LV.A-70-14-SST-M12x43-ESD-C	328061-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M12x43-ESD-C	70	M12	71	74	43	28	19	14	14	14000	80 100
324065-ESD	LV.A-70-14-SST-M12x68-ESD-C	328065-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M12x68-ESD-C	70	M12	96	99	68	28	19	14	14	14000	98 118
324071-ESD	LV.A-70-14-SST-M12x98-ESD-C	328071-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M12x98-ESD-C	70	M12	126	129	98	28	19	14	14	14000	120 140
324075-ESD	LV.A-70-14-SST-M14x68-ESD-C	328075-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M14x68-ESD-C	70	M14	96	99	68	28	19	14	14	14000	121 141
324081-ESD	LV.A-70-14-SST-M14x98-ESD-C	328081-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M14x98-ESD-C	70	M14	126	129	98	28	19	14	14	14000	142 162
324085-ESD	LV.A-70-14-SST-M14x148-ESD-C	328085-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M14x148-ESD-C	70	M14	176	179	148	28	19	14	14	14000	225 245
324101-ESD	LV.A-70-14-SST-M16x68-ESD-C	328101-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M16x68-ESD-C	70	M16	96	99	68	28	19	16	14	14000	143 163
324105-ESD	LV.A-70-14-SST-M16x108-ESD-C	328105-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M16x108-ESD-C	70	M16	136	139	108	28	19	16	14	14000	197 217
324111-ESD	LV.A-70-14-SST-M16x148-ESD-C	328111-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M16x148-ESD-C	70	M16	176	179	148	28	19	16	14	14000	250 270
324115-ESD	LV.A-70-14-SST-M16x168-ESD-C	328115-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M16x168-ESD-C	70	M16	196	199	168	28	19	16	14	14000	277 297
324121-ESD	LV.A-80-14-SST-M8x43-ESD-C	328121-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M8x43-ESD-C	80	M8	76	79	43	33	24	14	14	16000	84 110
324125-ESD	LV.A-80-14-SST-M8x68-ESD-C	328125-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M8x68-ESD-C	80	M8	101	104	68	33	24	14	14	16000	96 122
324221-ESD	LV.A-80-14-SST-M10x43-ESD-C	328221-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M10x43-ESD-C	80	M10	76	79	43	33	24	14	14	16000	93 119
324225-ESD	LV.A-80-14-SST-M10x68-ESD-C	328225-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M10x68-ESD-C	80	M10	101	104	68	33	24	14	14	16000	106 132
324231-ESD	LV.A-80-14-SST-M10x98-ESD-C	328231-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M10x98-ESD-C	80	M10	131	134	98	33	24	14	14	16000	120 146
324321-ESD	LV.A-80-14-SST-M12x43-ESD-C	328321-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M12x43-ESD-C	80	M12	76	79	43	33	24	14	14	16000	103 129
324325-ESD	LV.A-80-14-SST-M12x68-ESD-C	328325-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M12x68-ESD-C	80	M12	101	104	68	33	24	14	14	16000	121 147
324331-ESD	LV.A-80-14-SST-M12x98-ESD-C	328331-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M12x98-ESD-C	80	M12	131	134	98	33	24	14	14	16000	143 169
324421-ESD	LV.A-80-14-SST-M14x68-ESD-C	328421-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M14x68-ESD-C	80	M14	101	104	68	33	24	14	14	16000	144 170
324431-ESD	LV.A-80-14-SST-M14x98-ESD-C	328431-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M14x98-ESD-C	80	M14	131	134	98	33	24	14	14	16000	165 191
324441-ESD	LV.A-80-14-SST-M14x148-ESD-C	328441-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M14x148-ESD-C	80	M14	181	184	148	33	24	14	14	16000	248 274
324521-ESD	LV.A-80-14-SST-M16x68-ESD-C	328521-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M16x68-ESD-C	80	M16	101	104	68	33	24	16	14	16000	166 192
324525-ESD	LV.A-80-14-SST-M16x108-ESD-C	328525-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M16x108-ESD-C	80	M16	141	144	108	33	24	16	14	16000	220 246
324541-ESD	LV.A-80-14-SST-M16x148-ESD-C	328541-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M16x148-ESD-C	80	M16	181	184	148	33	24	16	14	16000	273 299
324561-ESD	LV.A-80-14-SST-M16x168-ESD-C	328561-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M16x168-ESD-C	80	M16	201	204	168	33	24	16	14	16000	300 326

* 最大静载荷是指在一定使用条件下, 如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显, 在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时, 必须考虑这一数值。

防滑盘安装参数

LV.A-SST-ESD-C

LV.A-AS-SST-ESD-C

不锈钢

代码	说明	代码	说明	D	d	L	Li#	l	li	h	s	关节 Ø	最大极限静 载荷* [N]	△ △	#
324621-ESD	LV.A-80-24-SST-M16x58-ESD-C	328621-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M16x58-ESD-C	80	M16	101	104	58	43	24	24	24	18000	228	254
324625-ESD	LV.A-80-24-SST-M16x98-ESD-C	328625-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M16x98-ESD-C	80	M16	141	144	98	43	24	24	24	18000	280	306
324641-ESD	LV.A-80-24-SST-M16x138-ESD-C	328641-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M16x138-ESD-C	80	M16	181	184	138	43	24	24	24	18000	331	357
324661-ESD	LV.A-80-24-SST-M16x158-ESD-C	328661-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M16x158-ESD-C	80	M16	201	204	158	43	24	24	24	18000	359	385
324725-ESD	LV.A-80-24-SST-M20x98-ESD-C	328725-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M20x98-ESD-C	80	M20	141	144	98	43	24	24	24	18000	352	378
324741-ESD	LV.A-80-24-SST-M20x138-ESD-C	328741-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M20x138-ESD-C	80	M20	181	184	138	43	24	24	24	18000	432	458
324761-ESD	LV.A-80-24-SST-M20x158-ESD-C	328761-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M20x158-ESD-C	80	M20	201	204	158	43	24	24	24	18000	472	498
324781-ESD	LV.A-80-24-SST-M20x198-ESD-C	328781-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M20x198-ESD-C	80	M20	241	244	198	43	24	24	24	18000	577	583
324825-ESD	LV.A-80-24-SST-M24x98-ESD-C	328825-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M24x98-ESD-C	80	M24	141	144	98	43	24	24	24	18000	452	478
324861-ESD	LV.A-80-24-SST-M24x158-ESD-C	328861-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M24x158-ESD-C	80	M24	201	204	158	43	24	24	24	18000	627	653
324881-ESD	LV.A-80-24-SST-M24x198-ESD-C	328881-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M24x198-ESD-C	80	M24	241	244	198	43	24	24	24	18000	748	774
325451-ESD	LV.A-100-14-SST-M8x43-ESD-C	329451-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M8x43-ESD-C	100	M8	76	79	43	33	24	14	14	18000	91	146
325453-ESD	LV.A-100-14-SST-M8x68-ESD-C	329453-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M8x68-ESD-C	100	M8	101	104	68	33	24	14	14	18000	103	158
325461-ESD	LV.A-100-14-SST-M10x43-ESD-C	329461-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M10x43-ESD-C	100	M10	76	79	43	33	24	14	14	18000	100	155
325463-ESD	LV.A-100-14-SST-M10x68-ESD-C	329463-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M10x68-ESD-C	100	M10	101	104	68	33	24	14	14	18000	112	167
325465-ESD	LV.A-100-14-SST-M10x98-ESD-C	329465-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M10x98-ESD-C	100	M10	131	134	98	33	24	14	14	18000	126	181
325471-ESD	LV.A-100-14-SST-M12x43-ESD-C	329471-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M12x43-ESD-C	100	M12	76	79	43	33	24	14	14	18000	110	165
325473-ESD	LV.A-100-14-SST-M12x68-ESD-C	329473-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M12x68-ESD-C	100	M12	101	104	68	33	24	14	14	18000	127	182
325475-ESD	LV.A-100-14-SST-M12x98-ESD-C	329475-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M12x98-ESD-C	100	M12	131	134	98	33	24	14	14	18000	148	203
325477-ESD	LV.A-100-14-SST-M14x68-ESD-C	329477-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M14x68-ESD-C	100	M14	101	104	68	33	24	14	14	18000	149	204
325479-ESD	LV.A-100-14-SST-M14x98-ESD-C	329479-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M14x98-ESD-C	100	M14	131	134	98	33	24	14	14	18000	170	225
325480-ESD	LV.A-100-14-SST-M14x148-ESD-C	329480-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M14x148-ESD-C	100	M14	181	184	148	33	24	14	14	18000	253	308
325481-ESD	LV.A-100-14-SST-M16x68-ESD-C	329481-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M16x68-ESD-C	100	M16	101	104	68	33	24	16	14	18000	171	226
325483-ESD	LV.A-100-14-SST-M16x108-ESD-C	329483-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M16x108-ESD-C	100	M16	141	144	108	33	24	16	14	18000	223	278
325485-ESD	LV.A-100-14-SST-M16x148-ESD-C	329485-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M16x148-ESD-C	100	M16	181	184	148	33	24	16	14	18000	275	330
325487-ESD	LV.A-100-14-SST-M16x168-ESD-C	329487-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M16x168-ESD-C	100	M16	201	204	168	33	24	16	14	18000	301	356
325521-ESD	LV.A-100-24-SST-M16x58-ESD-C	329521-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M16x58-ESD-C	100	M16	101	104	58	43	24	24	24	25000	254	308
325525-ESD	LV.A-100-24-SST-M16x98-ESD-C	329525-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M16x98-ESD-C	100	M16	141	144	98	43	24	24	24	25000	357	411
325541-ESD	LV.A-100-24-SST-M16x138-ESD-C	329541-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M16x138-ESD-C	100	M16	181	184	138	43	24	24	24	25000	357	411
325561-ESD	LV.A-100-24-SST-M16x158-ESD-C	329561-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M16x158-ESD-C	100	M16	201	204	158	43	24	24	24	25000	385	439
325625-ESD	LV.A-100-24-SST-M20x98-ESD-C	329625-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M20x98-ESD-C	100	M20	141	144	98	43	24	24	24	25000	378	432
325641-ESD	LV.A-100-24-SST-M20x138-ESD-C	329641-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M20x138-ESD-C	100	M20	181	184	138	43	24	24	24	25000	458	512
325661-ESD	LV.A-100-24-SST-M20x158-ESD-C	329661-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M20x158-ESD-C	100	M20	201	204	158	43	24	24	24	25000	498	552
325681-ESD	LV.A-100-24-SST-M20x198-ESD-C	329681-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M20x198-ESD-C	100	M20	241	244	198	43	24	24	24	25000	583	637
325725-ESD	LV.A-100-24-SST-M24x98-ESD-C	329725-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M24x98-ESD-C	100	M24	141	144	98	43	24	24	24	25000	478	532
325761-ESD	LV.A-100-24-SST-M24x158-ESD-C	329761-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M24x158-ESD-C	100	M24	201	204	158	43	24	24	24	25000	653	707
325781-ESD	LV.A-100-24-SST-M24x198-ESD-C	329781-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M24x198-ESD-C	100	M24	241	244	198	43	24	24	24	25000	774	828
326521-ESD	LV.A-125-24-SST-M16x58-ESD-C	330221-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M16x58-ESD-C	125	M16	125	128	58	67	46	24	24	28000	389	515
326525-ESD	LV.A-125-24-SST-M16x98-ESD-C	330225-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M16x98-ESD-C	125	M16	165	168	98	67	46	24	24	28000	441	567
326541-ESD	LV.A-125-24-SST-M16x138-ESD-C	330241-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M16x138-ESD-C	125	M16	205	208	138	67	46	24	24	28000	492	618
326561-ESD	LV.A-125-24-SST-M16x158-ESD-C	330261-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M16x158-ESD-C	125	M16	225	228	158	67	46	24	24	28000	520	646
326625-ESD	LV.A-125-24-SST-M20x98-ESD-C	330325-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M20x98-ESD-C	125	M20	165	168	98	67	46	24	24	28000	513	639
326641-ESD	LV.A-125-24-SST-M20x138-ESD-C	330341-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M20x138-ESD-C	125	M20	205	208	138	67	46	24	24	28000	633	759
326661-ESD	LV.A-125-24-SST-M20x158-ESD-C	330361-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M20x158-ESD-C	125	M20	225	228	158	67	46	24	24	28000	633	759
326681-ESD	LV.A-125-24-SST-M20x198-ESD-C	330381-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M20x198-ESD-C	125	M20	265	268	198	67	46	24	24	28000	718	844
326725-ESD	LV.A-125-24-SST-M24x98-ESD-C	330425-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M24x98-ESD-C	125	M24	165	168	98	67	46	24	24	28000	613	739
326761-ESD	LV.A-125-24-SST-M24x158-ESD-C	330461-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M24x158-ESD-C	125	M24	225	228	158	67	46	24	24	28000	788	914
326781-ESD	LV.A-125-24-SST-M24x198-ESD-C	330481-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M24x198-ESD-C	125	M24	265	268	198	67	46	24	24	28000	909	1035

* 最大静载荷是指在一定使用条件下,如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显,在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时,必须考虑这一数值。

防滑盘安装参数