

用于地面安装的水平调整件

高科技聚合物底座, 钢制螺杆

底座

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

带球头关节螺杆

螺纹镀锌钢带规则六角立面。

采用镀锌钢制固定螺钉和垫圈安装在底座上。

用于支撑螺杆的杯形垫圈

光亮镀锌钢。

标准型号

- LV.F-ACV: 不带防滑盘。

- LV.F-ACV-AS: 带NBR橡胶防滑盘的底座, 硬度 90 Shore A, 供货时已安装, 带镀锌钢加固板, 由两枚螺钉固定。

地面安装

开两个呈180°的地面安装孔, 并覆盖以可轻松通过金属工具拆除的脆性塑料隔膜, 在无需地面安装时, 此塑料盖可防止污垢及尘土的不良沉积 (参见图1)。

特征

底座下部凸缘的特殊滚花使水平调整件即使在无防滑盘的情况下依然拥有优异的稳定性和抓地性能, 甚至在不平整的表面上依然表现出色。

水平调整件部件 (底座和铰接螺杆) 供货时已装配。

可按需提供的配件

镀锌钢螺母 (参见螺母 NT. 页 1223)。

按需提供的特殊型号

AISI 304 不锈钢螺杆。



ELESA Original design





图 1

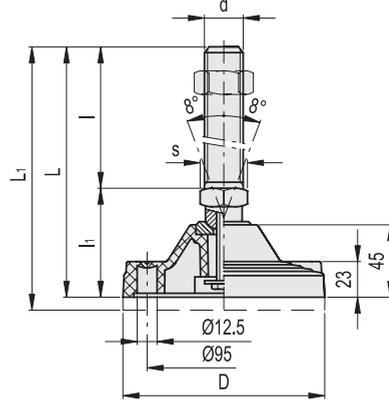

LV.F-ACV

LV.F-ACV-AS

代码	说明	代码	说明	D	d	L	L1#	l	li	s	最大极限静 载荷* [N]	⚖️	⚖️ #
313921	LV.F-125-ACV-M20x136	316921	LV.F-125-ACV-AS-M20x136	125	M20	200	210	136	64	24	40000	585	835
313925	LV.F-125-ACV-M20x186	316925	LV.F-125-ACV-AS-M20x186	125	M20	250	260	186	64	24	40000	695	945
313931	LV.F-125-ACV-M24x136	316931	LV.F-125-ACV-AS-M24x136	125	M24	200	210	136	64	24	40000	735	985
313935	LV.F-125-ACV-M24x186	316935	LV.F-125-ACV-AS-M24x186	125	M24	250	260	186	64	24	40000	845	1095
313941	LV.F-125-ACV-M30x136	316941	LV.F-125-ACV-AS-M30x136	125	M30	200	210	136	64	30	40000	945	1195
313945	LV.F-125-ACV-M30x186	316945	LV.F-125-ACV-AS-M30x186	125	M30	250	260	186	64	30	40000	1035	1285

* 最大静载荷是指在一定使用条件下, 如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显, 在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时, 必须考虑这一数值。

防滑盘安装参数