

用于地面安装的水平调整件

高科技聚合物底座, 钢制螺杆

底座

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

贯通式螺杆

螺纹镀锌钢带规则六角立面。

标准型号

- LV.F-APS: 带防滑盘。
- LV.F-APS-AS: 带NBR橡胶防滑盘的底座, 硬度 90 Shore A, 供货时已安装, 带镀锌钢加固板, 由两枚螺钉固定。

地面安装

开两个呈180°的地面安装孔, 并覆盖以可轻松通过金属工具拆除的脆性塑料隔膜, 在无需地面安装时, 此塑料盖可防止污垢及尘土的不良沉积 (参见图1)。

特征

底座下部凸缘的特殊滚花使水平调整件即使在无防滑盘的情况下依然拥有优异的稳定性和抓地性能, 甚至在不太平整的表面上依然表现出色。水平调整件部件 (底座和铰接螺杆) 供货时已装配。

可按需提供的配件

镀锌钢螺母 (参见螺母 NT. 页 1223)。

按需提供的特殊型号

AISI 304 不锈钢螺杆。



ELESA Original design





图 1

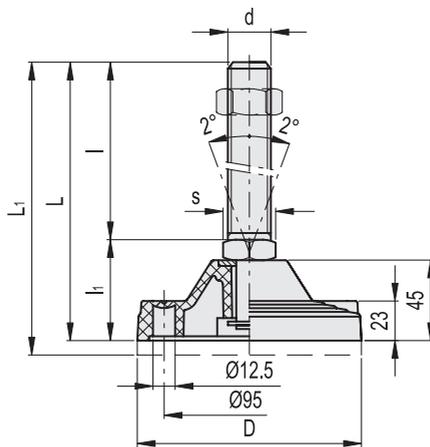

LV.F-APS

LV.F-APS-AS

代码	说明	代码	说明	D	d	L	L1#	l	li	s	最大极限静 载荷* [N]	⚖️	⚖️ #
313961	LV.F-125-APS-M20x95	316961	LV.F-125-APS-AS-M20x95	125	M20	150	160	95	55	24	40000	470	720
313965	LV.F-125-APS-M20x155	316965	LV.F-125-APS-AS-M20x155	125	M20	210	220	155	55	24	40000	590	840
313971	LV.F-125-APS-M24x95	316971	LV.F-125-APS-AS-M24x95	125	M24	150	160	95	55	24	40000	625	875
313975	LV.F-125-APS-M24x155	316975	LV.F-125-APS-AS-M24x155	125	M24	210	220	155	55	24	40000	740	990
313985	LV.F-125-APS-M30x155	316985	LV.F-125-APS-AS-M30x155	125	M30	210	220	155	55	30	40000	930	1180

* 最大静载荷是指在一定使用条件下, 如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显, 在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时, 必须考虑这一数值。

防滑盘安装参数