

可调节支脚

可视检测高科技聚合物底座, 不锈钢夹螺杆

底座

玻璃纤维增强聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, RAL 5005 蓝色, 亚光饰面。
由符合 FDA 标准的原材料 (FDA CFR.21 和 EU 10/2011) 生产。

带球头关节螺杆

AISI 304 不锈钢螺纹, 带方形调节立面。

标准型号

- LVQ.A-SST-VD: 不带防滑盘。
- LVQ.A-AS-SST-VD: 带 NBR 橡胶防滑盘的底座, 硬度 70 Shore A, 供货时已安装。

特征及应用

在食品意外受污染的情况下, RAL 5005 蓝色很容易被看到。
底座下部凸缘的特殊滚花使水平调整件即使在没有防滑盘的情况下依然拥有优异的稳定性和抓地性能, 甚至在不太平整的表面上依然表现出色。
底座上特别安装的防滑盘确保了优良的固定性能, 能够避免运输过程中因冲击或底座与地板的粘连造成的分离现象 (参见 防滑盘)。

订购信息

调平支脚未组装, 便于运输和储存。组件 (底座和螺杆) 采用单独包装: 体积更小, 能够更有效地防止划伤和污垢。

单独订购底座和螺杆, 参见:


- 底座/螺杆组合表
- 代码 底座
- 代码 螺杆

可按需提供的配件

AISI 304 不锈钢螺母 (参见螺母 NT)。



ELESA Original design

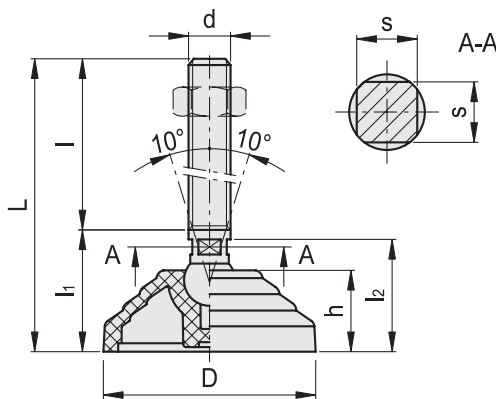

LVQ.A-SST-VD


STAINLESS STEEL

代码	说明	D	d	L	l	l ₁	l ₂	h	s	关节 Ø	最大极限静 载荷* [N]	⚖️
183181	LVQ.A-60-14-SST-M16x68-VD	60	M16	102	68	34	32.5	24	12	14	14000	128
183183	LVQ.A-60-14-SST-M16x108-VD	60	M16	142	108	34	32.5	24	12	14	14000	192
183185	LVQ.A-60-14-SST-M16x148-VD	60	M16	182	148	34	32.5	24	12	14	14000	256
183187	LVQ.A-60-14-SST-M16x168-VD	60	M16	202	168	34	32.5	24	12	14	14000	288
183191	LVQ.A-60-14-SST-M20x110-VD	60	M20	149	110	39	36.5	24	15	14	14000	292
183193	LVQ.A-60-14-SST-M20x150-VD	60	M20	189	150	39	36.5	24	15	14	14000	392
183195	LVQ.A-60-14-SST-M20x170-VD	60	M20	209	170	39	36.5	24	15	14	14000	442
183197	LVQ.A-60-14-SST-M20x210-VD	60	M20	249	210	39	36.5	24	15	14	14000	541
183251	LVQ.A-70-14-SST-M16x68-VD	70	M16	97	68	29	27.5	19	12	14	14000	126
183253	LVQ.A-70-14-SST-M16x108-VD	70	M16	137	108	29	27.5	19	12	14	14000	190
183255	LVQ.A-70-14-SST-M16x148-VD	70	M16	177	148	29	27.5	19	12	14	14000	254
183257	LVQ.A-70-14-SST-M16x168-VD	70	M16	197	168	29	27.5	19	12	14	14000	286
183261	LVQ.A-70-14-SST-M20x110-VD	70	M20	144	110	34	31.5	19	15	14	14000	290
183263	LVQ.A-70-14-SST-M20x150-VD	70	M20	184	150	34	31.5	19	15	14	14000	390
183265	LVQ.A-70-14-SST-M20x170-VD	70	M20	204	170	34	31.5	19	15	14	14000	440
183267	LVQ.A-70-14-SST-M20x210-VD	70	M20	244	210	34	31.5	19	15	14	14000	539
183271	LVQ.A-70-14-SST-M24x110-VD	70	M24	144	110	34	31.5	19	18	14	14000	397
183273	LVQ.A-70-14-SST-M24x170-VD	70	M24	204	170	34	31.5	19	18	14	14000	612
183275	LVQ.A-70-14-SST-M24x210-VD	70	M24	244	210	34	31.5	19	18	14	14000	756
183381	LVQ.A-80-14-SST-M16x68-VD	80	M16	102	68	34	32.5	24	12	14	16000	149
183383	LVQ.A-80-14-SST-M16x108-VD	80	M16	142	108	34	32.5	24	12	14	16000	213
183385	LVQ.A-80-14-SST-M16x148-VD	80	M16	182	148	34	32.5	24	12	14	16000	277
183387	LVQ.A-80-14-SST-M16x168-VD	80	M16	202	168	34	32.5	24	12	14	16000	309
183391	LVQ.A-80-14-SST-M20x110-VD	80	M20	149	110	39	36.5	24	15	14	16000	313
183393	LVQ.A-80-14-SST-M20x150-VD	80	M20	189	150	39	36.5	24	15	14	16000	413
183395	LVQ.A-80-14-SST-M20x170-VD	80	M20	209	170	39	36.5	24	15	14	16000	463
183397	LVQ.A-80-14-SST-M20x210-VD	80	M20	249	210	39	36.5	24	15	14	16000	562
183398	LVQ.A-80-14-SST-M24x110-VD	80	M24	149	110	39	36.5	24	18	14	16000	420
183399	LVQ.A-80-14-SST-M24x170-VD	80	M24	209	170	39	36.5	24	18	14	16000	635
183400	LVQ.A-80-14-SST-M24x210-VD	80	M24	249	210	39	36.5	24	18	14	16000	779
183481	LVQ.A-100-14-SST-M16x68-VD	100	M16	102	68	34	32.5	24	12	14	16000	179
183483	LVQ.A-100-14-SST-M16x108-VD	100	M16	142	108	34	32.5	24	12	14	16000	243
183485	LVQ.A-100-14-SST-M16x148-VD	100	M16	182	148	34	32.5	24	12	14	16000	307
183487	LVQ.A-100-14-SST-M16x168-VD	100	M16	202	168	34	32.5	24	12	14	16000	339
183491	LVQ.A-100-14-SST-M20x110-VD	100	M20	149	110	39	36.5	24	15	14	16000	343
183493	LVQ.A-100-14-SST-M20x150-VD	100	M20	189	150	39	36.5	24	15	14	16000	443
183495	LVQ.A-100-14-SST-M20x170-VD	100	M20	209	170	39	36.5	24	15	14	16000	493
183497	LVQ.A-100-14-SST-M20x210-VD	100	M20	249	210	39	36.5	24	15	14	16000	592
183498	LVQ.A-100-14-SST-M24x110-VD	100	M24	149	110	39	36.5	24	18	14	16000	450
183499	LVQ.A-100-14-SST-M24x170-VD	100	M24	209	170	39	36.5	24	18	14	16000	665
183500	LVQ.A-100-14-SST-M24x210-VD	100	M24	249	210	39	36.5	24	18	14	16000	809

* 最大静载荷是指在一定使用条件下, 如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显, 在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时, 必须考虑这一数值。



水平调整件 11

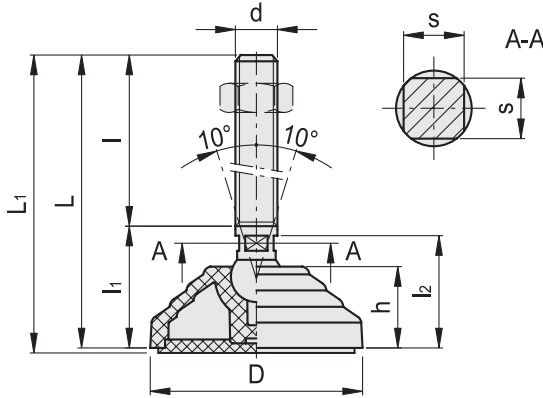

LVQ.A-AS-SST-VD

代码	说明	D	d	L	L1	l	l1	l2	h	s	关节 Ø	最大极限静 载荷* [N]	△
184181	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x68-VD	60	M16	102	105	68	34	32.5	24	12	14	14000	147
184183	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x108-VD	60	M16	142	145	108	34	32.5	24	12	14	14000	211
184185	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x148-VD	60	M16	182	185	148	34	32.5	24	12	14	14000	275
184187	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x168-VD	60	M16	202	205	168	34	32.5	24	12	14	14000	307
184191	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x110-VD	60	M20	149	152	110	39	36.5	24	15	14	14000	311
184193	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x150-VD	60	M20	189	192	150	39	36.5	24	15	14	14000	411
184195	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x170-VD	60	M20	209	212	170	39	36.5	24	15	14	14000	461
184197	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x210-VD	60	M20	249	252	210	39	36.5	24	15	14	14000	560
184251	LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x68-VD	70	M16	97	100	68	29	27.5	19	12	14	14000	146
184253	LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x108-VD	70	M16	137	140	108	29	27.5	19	12	14	14000	210
184255	LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x148-VD	70	M16	177	180	148	29	27.5	19	12	14	14000	274
184257	LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x168-VD	70	M16	197	200	168	29	27.5	19	12	14	14000	306
184261	LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x110-VD	70	M20	144	147	110	34	31.5	19	15	14	14000	310
184263	LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x150-VD	70	M20	184	187	150	34	31.5	19	15	14	14000	410
184265	LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x170-VD	70	M20	204	207	170	34	31.5	19	15	14	14000	460
184267	LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x210-VD	70	M20	244	247	210	34	31.5	19	15	14	14000	559
184271	LVQ.A-70-14-AS-SST-M24x110-VD	70	M24	144	147	110	34	31.5	19	18	14	14000	417
184273	LVQ.A-70-14-AS-SST-M24x170-VD	70	M24	204	207	170	34	31.5	19	18	14	14000	632
184275	LVQ.A-70-14-AS-SST-M24x210-VD	70	M24	244	247	210	34	31.5	19	18	14	14000	776
184381	LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x68-VD	80	M16	102	105	68	34	32.5	24	12	14	16000	175
184383	LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x108-VD	80	M16	142	145	108	34	32.5	24	12	14	16000	239
184385	LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x148-VD	80	M16	182	185	148	34	32.5	24	12	14	16000	303
184387	LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x168-VD	80	M16	202	205	168	34	32.5	24	12	14	16000	335
184391	LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x110-VD	80	M20	149	152	110	39	36.5	24	15	14	16000	339
184393	LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x150-VD	80	M20	189	192	150	39	36.5	24	15	14	16000	439
184395	LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x170-VD	80	M20	209	212	170	39	36.5	24	15	14	16000	489
184397	LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x210-VD	80	M20	249	252	210	39	36.5	24	15	14	16000	588
184398	LVQ.A-80-14-AS-SST-M24x110-VD	80	M24	149	152	110	39	36.5	24	18	14	16000	446
184399	LVQ.A-80-14-AS-SST-M24x170-VD	80	M24	209	212	170	39	36.5	24	18	14	16000	661
184400	LVQ.A-80-14-AS-SST-M24x210-VD	80	M24	249	252	210	39	36.5	24	18	14	16000	805
184481	LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x68-VD	100	M16	102	105	68	34	32.5	24	12	14	16000	233
184483	LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x108-VD	100	M16	142	145	108	34	32.5	24	12	14	16000	297
184485	LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x148-VD	100	M16	182	185	148	34	32.5	24	12	14	16000	361
184487	LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x168-VD	100	M16	202	205	168	34	32.5	24	12	14	16000	393
184491	LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x110-VD	100	M20	149	152	110	39	36.5	24	15	14	16000	397
184493	LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x150-VD	100	M20	189	192	150	39	36.5	24	15	14	16000	497
184495	LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x170-VD	100	M20	209	212	170	39	36.5	24	15	14	16000	547
184497	LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x210-VD	100	M20	249	252	210	39	36.5	24	15	14	16000	646
184498	LVQ.A-100-14-AS-SST-M24x110-VD	100	M24	149	152	110	39	36.5	24	18	14	16000	504
184499	LVQ.A-100-14-AS-SST-M24x170-VD	100	M24	209	212	170	39	36.5	24	18	14	16000	719
184500	LVQ.A-100-14-AS-SST-M24x210-VD	100	M24	249	252	210	39	36.5	24	18	14	16000	863

* 最大静载荷是指在一定使用条件下, 如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显, 在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时, 必须考虑这一数值。