

用于地面安装的水平调整件

高科技聚合物底盘, 不锈钢螺杆

底座

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号

AISI 304 不锈钢球头关节及带调节立面的螺杆。

- LVQ.FO-SST: 底座不带防滑盘。
- LVQ.FO-AS-SST: 底座带NBR橡胶防滑盘, 硬度70 Shore A, 供货时已装配。

地面安装

两个安装孔, 覆以可轻松通过金属工具拆除的隔膜, 在仅使用一个孔时, 此塑料盖可防止污垢及尘土的不良沉积 (参见图1)。

特征

底座下部凸缘的特殊滚花使水平调整件即使在无防滑盘的情况下依然拥有优异的稳定性和抓地性能, 甚至在不太平整的表面上依然表现出色。

底座上特别安装的防滑盘确保了优良的固定性能, 能够避免运输过程中因冲击或底座与地板的粘连造成的分离现象 (参见 防滑盘 页 1223)。

订购信息

为了运输和仓储方便, 水平调整件在供货时并未组装。部件 (底座和铰接螺杆) 单独包装供货。一方面可以占用更少的空间, 另一方面还可以更好地保护部件不被刮伤和污损。

单独订购底座和螺杆, 参见:

底座/螺杆组合表 页 1229

可按需提供的配件

AISI 304 不锈钢螺母 (参见螺母 NT. 页 1223)。



ELESA Original design


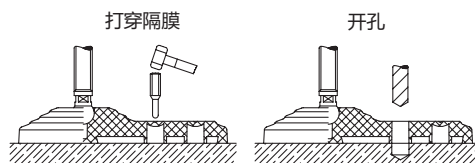


图 1

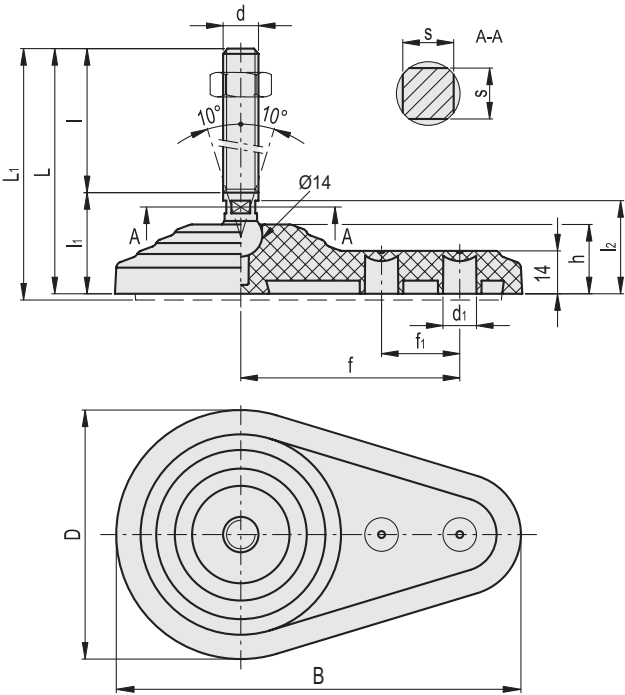

LVQ.FO-SST				LVQ.FO-AS-SST														不锈钢			
代码	说明	代码	说明	D	d	d1	L	L1#	l	l1	l2	h	B	f	f1	s	最大极限 静载荷* [N]			#	
533901	LVQ.FO-60-14-SST-M16x68	536901	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x68	60	M16	8.5	99	101	68	31	29.5	21	96.5	50	18	12	14000	144	160		
533906	LVQ.FO-60-14-SST-M16x108	536906	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x108	60	M16	8.5	139	141	108	31	29.5	21	96.5	50	18	12	14000	208	224		
533911	LVQ.FO-60-14-SST-M16x148	536911	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x148	60	M16	8.5	179	181	148	31	29.5	21	96.5	50	18	12	14000	272	288		
533916	LVQ.FO-60-14-SST-M16x168	536916	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x168	60	M16	8.5	199	201	168	31	29.5	21	96.5	50	18	12	14000	304	320		
533921	LVQ.FO-60-14-SST-M20x110	536921	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x110	60	M20	8.5	146	148	110	36	33.5	21	96.5	50	18	15	14000	308	324		
533926	LVQ.FO-60-14-SST-M20x150	536926	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x150	60	M20	8.5	186	188	150	36	33.5	21	96.5	50	18	15	14000	408	424		
533931	LVQ.FO-60-14-SST-M20x170	536931	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x170	60	M20	8.5	206	208	170	36	33.5	21	96.5	50	18	15	14000	458	474		
533936	LVQ.FO-60-14-SST-M20x210	536936	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x210	60	M20	8.5	246	248	210	36	33.5	21	96.5	50	18	15	14000	557	573		
533941	LVQ.FO-60-14-SST-M24x110	536941	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x110	60	M24	8.5	146	148	110	36	33.5	21	96.5	50	18	18	14000	415	431		
533946	LVQ.FO-60-14-SST-M24x170	536946	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x170	60	M24	8.5	206	208	170	36	33.5	21	96.5	50	18	18	14000	630	646		
533951	LVQ.FO-60-14-SST-M24x210	536951	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x210	60	M24	8.5	246	248	210	36	33.5	21	96.5	50	18	18	14000	774	790		
534001	LVQ.FO-80-14-SST-M16x68	537001	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x68	80	M16	10.5	100	102	68	32	30.5	22	130	70	25	12	16000	182	212		
534003	LVQ.FO-80-14-SST-M16x108	537003	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x108	80	M16	10.5	140	142	108	32	30.5	22	130	70	25	12	16000	246	276		
534005	LVQ.FO-80-14-SST-M16x148	537005	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x148	80	M16	10.5	180	182	148	32	30.5	22	130	70	25	12	16000	310	340		
534007	LVQ.FO-80-14-SST-M16x168	537007	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x168	80	M16	10.5	200	202	168	32	30.5	22	130	70	25	12	16000	342	372		
534011	LVQ.FO-80-14-SST-M20x110	537011	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x110	80	M20	10.5	147	149	110	37	34.5	22	130	70	25	15	16000	346	376		
534013	LVQ.FO-80-14-SST-M20x150	537013	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x150	80	M20	10.5	187	189	150	37	34.5	22	130	70	25	15	16000	446	476		
534015	LVQ.FO-80-14-SST-M20x170	537015	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x170	80	M20	10.5	207	209	170	37	34.5	22	130	70	25	15	16000	496	526		
534017	LVQ.FO-80-14-SST-M20x210	537017	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x210	80	M20	10.5	247	249	210	37	34.5	22	130	70	25	15	16000	595	625		
534021	LVQ.FO-80-14-SST-M24x110	537021	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x110	80	M24	10.5	147	149	110	37	34.5	22	130	70	25	18	16000	453	483		
534023	LVQ.FO-80-14-SST-M24x170	537023	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x170	80	M24	10.5	207	209	170	37	34.5	22	130	70	25	18	16000	668	698		
534025	LVQ.FO-80-14-SST-M24x210	537025	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x210	80	M24	10.5	247	249	210	37	34.5	22	130	70	25	18	16000	812	842		

* 最大静载荷是指在一定使用条件下, 如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显, 在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时, 必须考虑这一数值。

防滑盘安装参数