

## 带中间手柄的管状手柄

高科技聚合物及铝

### 手柄支脚

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。供货时已装配。手柄支脚连接至管身以避免其转动。

### 中间手柄

玻璃纤维加固型聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。供货时已安装。

带内六角孔的无头螺钉, 用于将支架固定到 AISI 304 不锈钢管上。带槽通孔, 带有适用于圆柱头或六角头螺钉的槽。


### 标准型号

用于安装带内六角孔的圆柱头螺钉的通孔。

- **M.1043-SCM-EP:** 铝制管身, 环氧树脂涂层, 带金属白点的石墨色, 亚光饰面。高度耐磨损、刮花及化学溶剂。避免持续接触沸水或者蒸汽。
  - **M.1043-SCM-AN:** 阳极氧化处理铝制管身, 本色。
- 铜鞍, 带螺纹盲孔。
- **M.1043-SCM-BM-EP:** 铝制管身, 环氧树脂涂层, 带金属白点的石墨色, 亚光饰面。高度耐磨损、刮花及化学溶剂。避免持续接触沸水或者蒸汽。
  - **M.1043-SCM-BM-AN:** 阳极氧化处理铝制管身, 本色。



### 技术参数

拉伸应力: 表中所示F2值, 是通过相关的测力设备, 按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

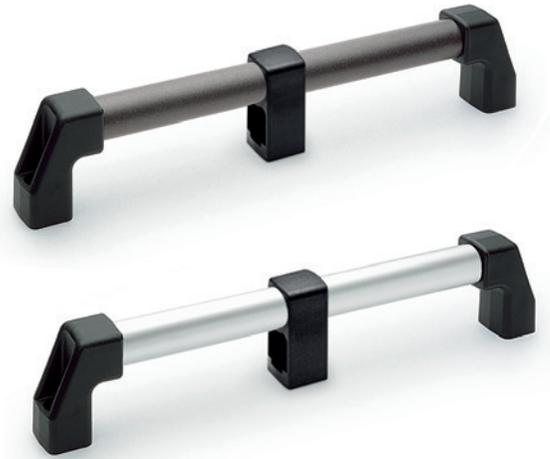

ELESA Original design

### 安装 中置支脚

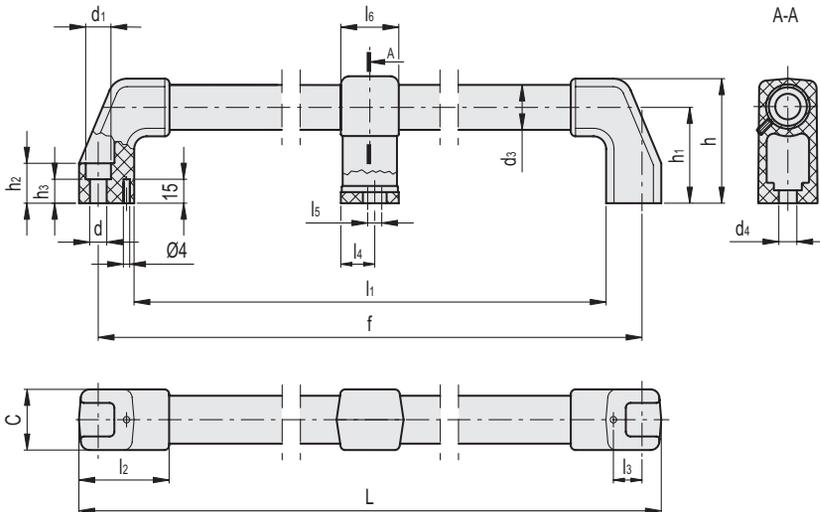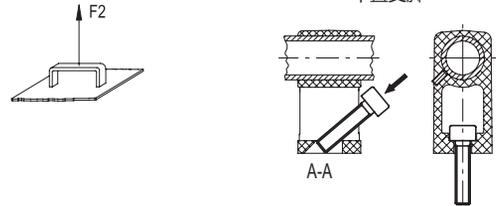


### M.1043-SCM-EP

代码	说明	d <sub>3</sub>	f±1	L	d	d <sub>1</sub>	d <sub>4</sub>	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	C	F2* [N]	F2# [N]	⚖️
37041-R	M.1043/20-700-EP-SCM	20	700	720	8.5	13.5	8.5	58	45	18	9.5	662	47	13	18	10±4	30	28	1900	2500	280
37051-R	M.1043/30-700-EP-SCM	30	700	724	10.5	16	10.5	78	60	25	15	654	57	18	22	13±5	36	38	4200	4500	540
37061-R	M.1043/30-1000-EP-SCM	30	1000	1024	10.5	16	10.5	78	60	25	15	954	57	18	22	13±5	36	38	2800	3600	640

### M.1043-SCM-AN

代码	说明	d <sub>3</sub>	f±1	L	d	d <sub>1</sub>	d <sub>4</sub>	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	C	F2* [N]	F2# [N]	⚖️
37043-R	M.1043/20-700-AN-SCM	20	700	720	8.5	13.5	8.5	58	45	18	9.5	662	47	13	18	10±4	30	28	1900	2500	280
37053-R	M.1043/30-700-AN-SCM	30	700	724	10.5	16	10.5	78	60	25	15	654	57	18	22	13±5	36	38	4200	4500	570
37063-R	M.1043/30-1000-AN-SCM	30	1000	1024	10.5	16	10.5	78	60	25	15	954	57	18	22	13±5	36	38	2800	3600	595

\* 最大工作载荷 # 破坏载荷。

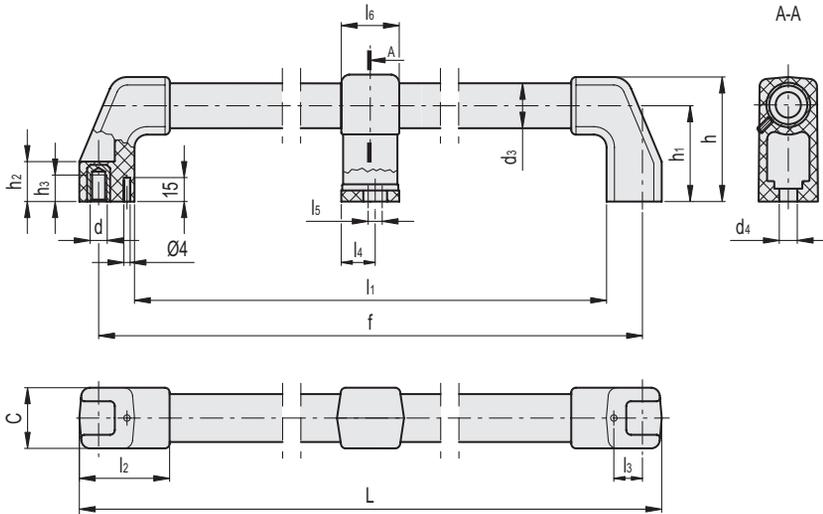

### M.1043-SCM-BM-EP

代码	说明	d <sub>3</sub>	f±1	L	d	d <sub>4</sub>	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	C	F2* [N]	F2# [N]	△
37045-R	M.1043 BM/20-700-EP-SCM	20	700	720	M8	8.5	58	45	18	10	662	47	13	18	10±4	30	28	1900	2500	280
37055-R	M.1043 BM/30-700-EP-SCM	30	700	724	M10	10.5	78	60	25	17	654	57	18	22	13±5	36	38	4200	4500	550
37065-R	M.1043 BM/30-1000-EP-SCM	30	1000	754	M10	10.5	78	60	25	17	954	57	18	22	13±5	36	38	2800	3600	650

### M.1043-SCM-BM-AN

代码	说明	d <sub>3</sub>	f±1	L	d	d <sub>4</sub>	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	C	F2* [N]	F2# [N]	△
37046-R	M.1043 BM/20-700-AN-SCM	20	700	720	M8	8.5	58	45	18	10	662	47	13	18	10±4	30	28	1900	2500	280
37056-R	M.1043 BM/30-700-AN-SCM	30	700	724	M10	10.5	78	60	25	17	654	57	18	22	13±5	36	38	4200	4500	580
37066-R	M.1043 BM/30-1000-AN-SCM	30	1000	1024	M10	10.5	78	60	25	17	954	57	18	22	13±5	36	38	2800	3600	605

\* 最大工作载荷 # 破坏载荷。

