

偏置型管状手柄

高科技聚合物及铝，易于清洁

手柄支脚

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物，亚光饰面。
为防止管身旋转，将手柄支脚内设的 $\varnothing 3,9 \times 6,5$ 自攻螺钉拧至最紧。

封闭帽

- ECS.T: 聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物，白色，类似于 RAL 9002，哑光饰面，压装组件 (图 1)。随货提供，可用螺丝刀拆卸。
可作为附件单独供应 (见表)。

安装

通孔用于正前方或背面安装，采用内六角柱头螺钉，六角头螺钉或标准螺母安装。

标准型号

- 铝制管身，涂层为白色，类似 RAL 9002。手柄支脚及封闭帽为近似 RAL 9002 (CLEAN) 的白色。

技术参数

拉伸应力：表中所示 F 值，是通过相关的测力设备，按照图中所示条件，并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

按需提供的特殊型号


- 不同的长度。

可按需提供的配件

- ECS.T: 聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物封闭帽，RAL 9002 (CLEAN) 的白色，亚光饰面，压入式装配 (参见附表)。如订货量充足，可提供其它颜色。




ELESA Original design

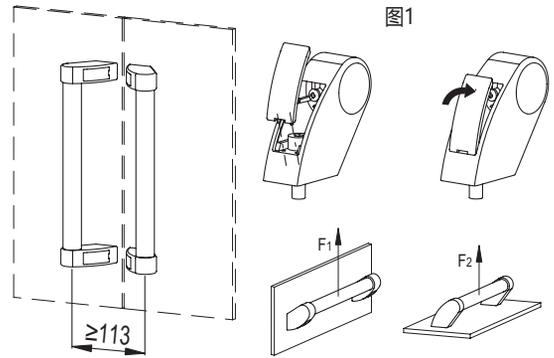

ECS.T

代码	说明
29882	ECS.T2-CLEAN

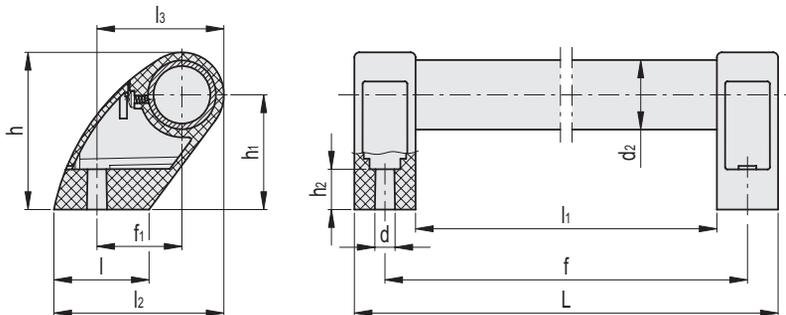

代码	说明	d2	f±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1	l2	l3	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]	F2 [N]#	△
151461	M.1053/30-300-CLEAN	30	300	37.5	327	8.5	68.5	50	17.5	42	273	75	56	1850	3400	2500	4000	231
151463	M.1053/30-350-CLEAN	30	350	37.5	377	8.5	68.5	50	17.5	42	323	75	56	1650	3150	2000	3300	249
151465	M.1053/30-400-CLEAN	30	400	37.5	427	8.5	68.5	50	17.5	42	373	75	56	1450	2600	1900	3000	266
151467	M.1053/30-500-CLEAN	30	500	37.5	527	8.5	68.5	50	17.5	42	473	75	56	1300	2000	1500	1900	301
151469	M.1053/30-600-CLEAN	30	600	37.5	627	8.5	68.5	50	17.5	42	573	75	56	1100	1900	1200	1800	336
151471	M.1053/30-700-CLEAN	30	700	37.5	727	8.5	68.5	50	17.5	42	673	75	56	1000	1600	1100	1500	371

* 最大工作载荷# 破坏载荷