

桥式手柄

自熄高科技聚合物

材料

通过认证的自熄性 UL-94 V0 玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号

黄铜衬套, 用于背面安装的 M6 螺纹盲孔。

应用



M.2000 手柄可与带单稳态电子开关的手柄 M.2000-SWM 搭配使用。

技术参数

拉伸应力和冲击强度: 表中所示 F1、F2、L1 和 L2 值, 是按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行断裂试验获得。



ELESA Original design

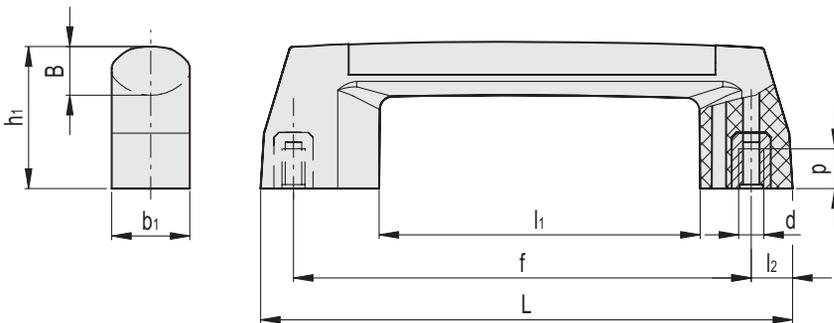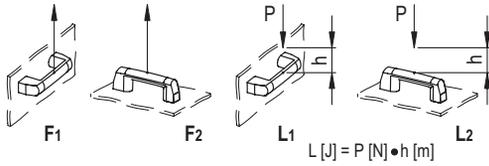

代码	说明	L	f±1	d	h1	B	b1	l1	l2	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
260830-C1	M.2000/180-B-M6	212.5	180	M6	65	24	35	113	20	12	700	900	7	6	210