

## 桥式手柄

热固性塑料

### 材料


酚醛基 (PF) 热固性塑料, 黑色, 光亮饰面。

### 标准型号


铜毂, 带螺纹盲孔。

### 技术参数

拉伸应力和冲击强度: 表中所示F1、F2、L1和L2值, 是通过相关的测力设备, 按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

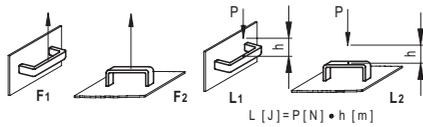

ELESA Original design

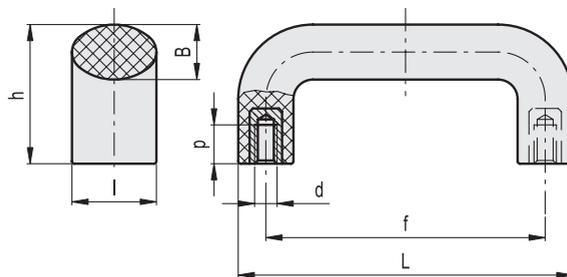

### M.243

代码	型号	L	f	d6H	h	B	l	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
36501	M.243/100	103	86±0.5	M6	43	17	26	12	2500	2500	5	6	85
36601	M.243/140	138	117±0.5	M8	54	20	30	13	4000	5000	6	10	138
36701	M.243/200	198	179±1	M8	62	20	30	13	3000	2000	7	8	185