

M.343-SOFT



桥式手柄

高科技聚合物, 带有符合人体工程学的柔软触感嵌件

材料

聚丙烯 (PP) 基技术聚合物, 高弹性, 黑色, 无光饰面, 具有化学和机械接缝的“柔软触感”热塑性弹性体 (TPE) 嵌件, 硬度为 70 Shore A, 橙色 RAL 2004 (C2), 红色 RAL 3000 (C6), 绿色 RAL 6017 (C17) 和灰色 RAL 7024 (C24), 亚光饰面。


标准型号

黄铜凸台。

- **M.343-SOFT:** 用于背面安装的螺纹盲孔。
- **M.343-FM-SOFT:** 适用于带内六角孔的圆柱头螺钉的通孔。


技术参数

拉伸应力和冲击强度: 表中所示 F1、F2、L1 和 L2 值, 是通过相关的测力设备, 按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

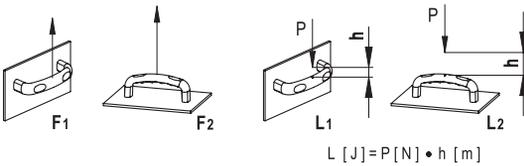

M.343-SOFT

M.343-FM-SOFT

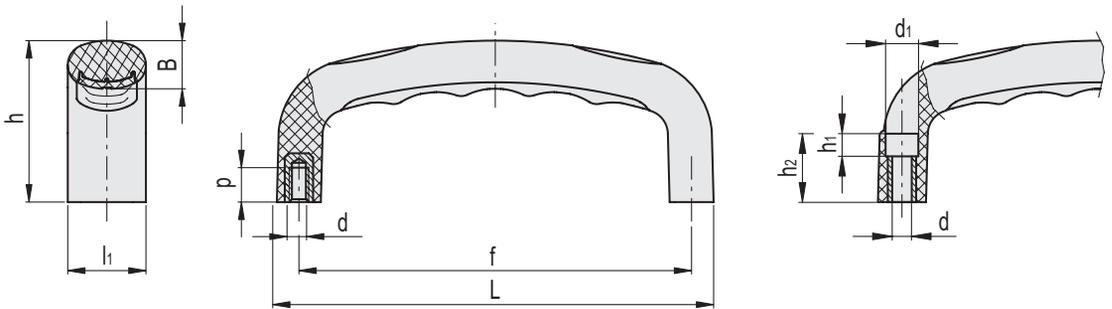

M.343-SOFT

代码	说明	L	f±0.5	d _{6H}	h	B	l ₁	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
38620	M.343/150 B-M6-SOFT-C2	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38622	M.343/150 B-M6-SOFT-C6	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38623	M.343/150 B-M6-SOFT-C17	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38621	M.343/150 B-M6-SOFT-C24	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38630	M.343/150 B-M8-SOFT-C2	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38632	M.343/150 B-M8-SOFT-C6	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38633	M.343/150 B-M8-SOFT-C17	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38631	M.343/150 B-M8-SOFT-C24	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82

M.343-FM-SOFT

代码	说明	L	f±0.5	d	d ₁	h	h ₁	h ₂	B	l ₁	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
138620	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C2	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138622	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138623	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C17	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138621	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C24	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70

U型手柄 4