

防护安全手柄

高科技聚合物

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物手柄, 黑色, 亚光饰面。

螺钉罩

标准色高科技聚合物: 黑色、橙色、灰色、黄色、浅灰色、红色, 亚光饰面, 咬接式安装, 可用螺丝刀拆卸。

标准型号

通孔, 用于安装带六角螺口的圆柱头螺钉、六角头螺钉或标准锁紧螺母。

特征及应用

M.990手柄专为适配机械防护装置或带双扇门的自动化系统设计。手柄的特殊封闭设计, 可为操作者的手指提供安全保护。此外, 彩色面板可提高手柄的可视度, 且为客户产品外观的个性化提供了可能性。


技术参数

拉伸应力: 表中所示F1值, 是通过相关的测力设备, 按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

最大拧紧扭矩 3 Nm。



FIMdesign

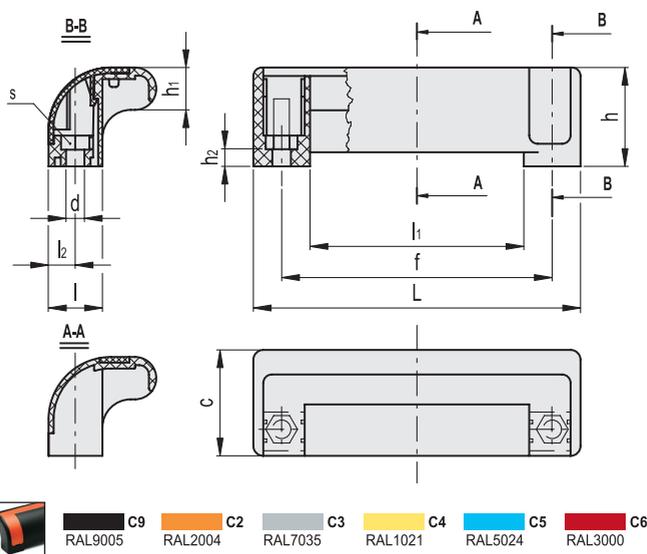

M.990

| 代码 | 型号 | L | f±0.5 | d | s | h | h1 | h2 | c | l | l1 | l2 | F1 [N] | ⚖️ |
|--------|-------------------|-----|-------|-----|----|----|----|----|------|----|------|-----|--------|----|
| 138511 | M.990/115 EH-6-C9 | 115 | 95.5 | 6.5 | 10 | 35 | 15 | 6 | 37.5 | 19 | 75.5 | 9.5 | 900 | 33 |
| 138512 | M.990/115 EH-6-C2 | 115 | 95.5 | 6.5 | 10 | 35 | 15 | 6 | 37.5 | 19 | 75.5 | 9.5 | 900 | 33 |
| 138513 | M.990/115 EH-6-C3 | 115 | 95.5 | 6.5 | 10 | 35 | 15 | 6 | 37.5 | 19 | 75.5 | 9.5 | 900 | 33 |
| 138514 | M.990/115 EH-6-C4 | 115 | 95.5 | 6.5 | 10 | 35 | 15 | 6 | 37.5 | 19 | 75.5 | 9.5 | 900 | 33 |
| 138515 | M.990/115 EH-6-C5 | 115 | 95.5 | 6.5 | 10 | 35 | 15 | 6 | 37.5 | 19 | 75.5 | 9.5 | 900 | 33 |
| 138516 | M.990/115 EH-6-C6 | 115 | 95.5 | 6.5 | 10 | 35 | 15 | 6 | 37.5 | 19 | 75.5 | 9.5 | 900 | 33 |