

桥式手柄

适用于 19 英寸机架应用, 自熄性能认证高科技聚合物

材料

通过认证的自熄性 UL-94 V0 玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号


- **MAK-AE-V0**: 黄铜衬套, 用于背面安装的 M5 螺纹盲孔。
- **MAK-AE-V0-FM**: 黄铜衬套, 用于 M5 内六角圆柱头螺钉的通孔, 正面安装。

特征及应用

适用于 19 英寸机架应用和通用设备。
表中的 U 列列出了前面板高度单位: 1U = 44.45 mm (1 6/8"), 用于正确选择手柄。

技术参数


根据 UL-94 V (美国保险商实验室) 的“V0”认证证明, 在保持垂直位置、指定形状和尺寸的塑料材料试样上, 火焰会在 10 秒内熄灭, 且完全无燃烧滴落物。
拉伸应力和冲击强度: 表中所示 F1、F2、L1 和 L2 值, 是通过相关的测力设备, 按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

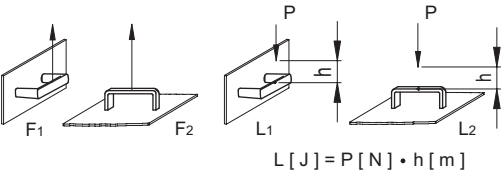

$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$




应用示例

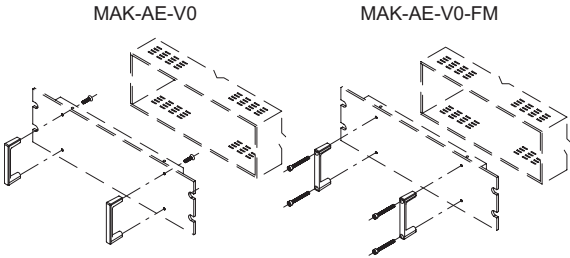

MAK-AE-V0

MAK-AE-V0-FM

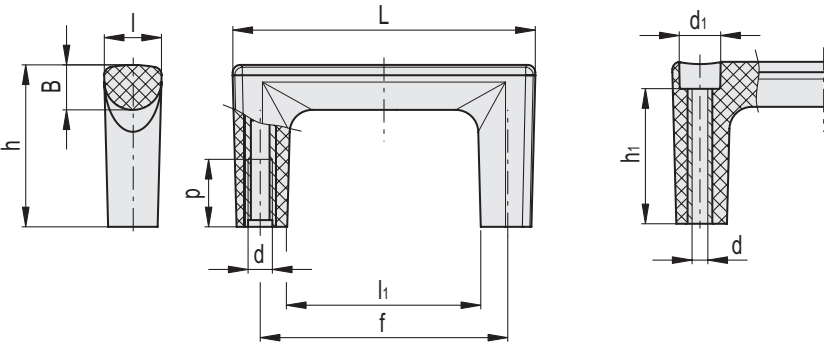

MAK-AE-V0

代码	说明	L	B	l	f _{±0.5}	d	h	p	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	△
150151	MAK.32-1U-AE-V0-B-M5-C9	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1400	5200	7	7	23
150153	MAK.55-2U-AE-V0-B-M5-C9	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1400	4400	7	7	27
150155	MAK.88-3U-AE-V0-B-M5-C9	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1400	2500	7	7	32
150157	MAK.120-4U-AE-V0-B-M5-C9	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1400	2300	7	7	40

MAK-AE-V0-FM

代码	说明	L	B	l	f _{±0.5}	d	d ₁	h	h ₁	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	△
150161	MAK.32-1U-AE-V0-FM-B-6-C9	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1400	5400	8	6	21
150163	MAK.55-2U-AE-V0-FM-B-6-C9	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1400	4800	8	6	25
150165	MAK.88-3U-AE-V0-FM-B-6-C9	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1400	2200	8	6	30
150167	MAK.120-4U-AE-V0-FM-B-6-C9	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1400	1500	8	6	38