

带凹槽握紧旋钮

“软触式”高科技聚合体

材料

高弹性聚丙烯基 (PP) 高科技聚合体, 黑色, 亚光饰面。

带槽边缘

用化学剂粘合的“软触式”热塑性弹力橡胶(TPE), 肖氏硬度70 Shore A。覆层材料通过FDA(美国食品药品监督管理局)认证。

标准型号

- **MBT-B-SOFT:** 铜毂, 带普通或螺纹盲孔。
- **MBT-p-SOFT:** 镀锌钢螺杆, 带倒角平头, 符合 UNI 947:ISO 4753 (参见技术参数 页 A11)。

特征及应用

边缘覆有“软触式”弹性橡胶, 即使表面沾有机油、油脂或手汗也能够被轻松握紧。因此, 此类凸轮式旋钮适用于健身器械, 园艺工具, 货运机械、高精仪器和残疾人康复器械。


人体工程学及设计

这种旋钮使得操作者可在任何工作条件下以一种符合人体工程学要求的方式进行操作, 可在手部疲劳感极小的状况下获得最大扭矩。边缘良好的凹槽构造, 加上软触式覆层, 在快速旋转(或拧紧)时对旋钮的调整更为简便, 不会使手和手腕处于不适的工作角度。



ELESA Original design

MBT-B-SOFT

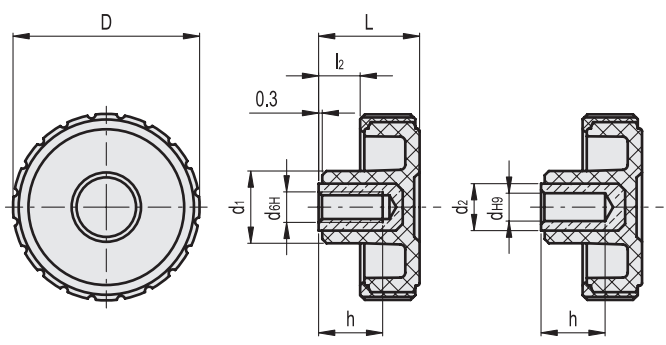

MBT-B-SOFT


代码	型号	D	d6H	dh9	L	d1	l2	h	C# [Nm]	ΔΔ
134316	MBT.45 B-6-SOFT	44	-	6	24	17	10	14	18	32
134321	MBT.45 B-M6-SOFT	44	M6	-	24	17	10	12	15	31
134326	MBT.45 B-M8-SOFT	44	M8	-	24	17	10	13	18	30
134416	MBT.55 B-8-SOFT	54	-	8	30	20	12.5	20	30	40
134421	MBT.55 B-M8-SOFT	54	M8	-	30	20	12.5	20	30	46
134426	MBT.55 B-M10-SOFT	54	M10	-	30	20	12.5	18	32	44

"最大限度拧紧扭矩"表示在通常应用场合, 金属软件极为牢固地锚定在塑料部件内的极限扭矩值。



2
紧固旋钮

MBT-p-SOFT

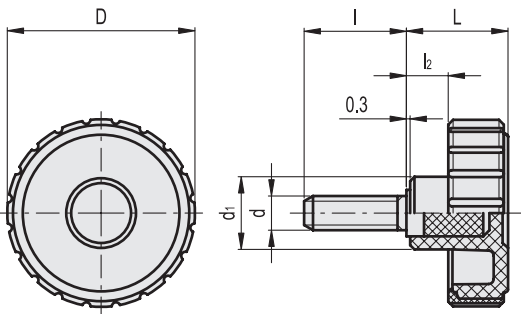

MBT-p-SOFT

代码	型号	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	C# [Nm]	⚖
134341	MBT.45 p-M6x10-SOFT	44	M6	24	17	10	10	13	25
134346	MBT.45 p-M6x20-SOFT	44	M6	24	17	20	10	13	30
134381	MBT.45 p-M8x16-SOFT	44	M8	24	17	16	10	16	33
134391	MBT.45 p-M8x30-SOFT	44	M8	24	17	30	10	16	37
134396	MBT.45 p-M8x50-SOFT	44	M8	24	17	50	10	16	47
134431	MBT.55 p-M8x16-SOFT	54	M8	30	20	16	12.5	25	40
134436	MBT.55 p-M8x30-SOFT	54	M8	30	20	30	12.5	25	50
134441	MBT.55 p-M8x50-SOFT	54	M8	30	20	50	12.5	25	64
134451	MBT.55 p-M10x20-SOFT	54	M10	30	20	20	12.5	27	52
134456	MBT.55 p-M10x30-SOFT	54	M10	30	20	30	12.5	27	57
134471	MBT.55 p-M10x50-SOFT	54	M10	30	20	50	12.5	27	73

"最大限度拧紧扭矩"表示在通常应用场合，金属嵌件极为牢固地锚定在塑料部件内的极限扭矩值。