

用于位置指示器的旋钮

用于 DD50 指示器, 高科技聚合物

捏手

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

盖帽

聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物, RAL 7021 (C9) 黑色, RAL 2004 (C2) 橙色或 RAL 7035 (C3) 灰色, 亚光饰面, 压入式装配。

如果需要, 在没有安装到指示器上时, 可以很方便地从旋钮上拆卸下来。

标准型号

- MDX-50-N: 无图符号。
- MDX-50-D: 带箭头指示顺时针增大。
- MDX-50-S: 带箭头指示逆时针增大。

应用

MDX-50 旋钮可安装在机械位置指示器上 DD50 (参见页 -)。

可按需提供的配件





CA.VCT: 聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物帽, Elecolors 标准色, 亚光饰面, 压入式装配。如订货量充足, 可提供其它颜色或定制图形符号、标记或文字。

安装说明

1. 从指示器上拆下螺钉, 换上更长的不锈钢螺钉 (提供的 M3x6)。
2. 将旋钮安装在指示器盖上, 将带槽底座安装至新螺钉中。
3. 按照 UNI 5929-85 的要求, 使用带杯头的非六角不锈钢平头螺钉将旋钮固定在指示器盖上 (提供的 M3x4)。建议的拧紧扭矩: 0.2 Nm



ELESA Original design

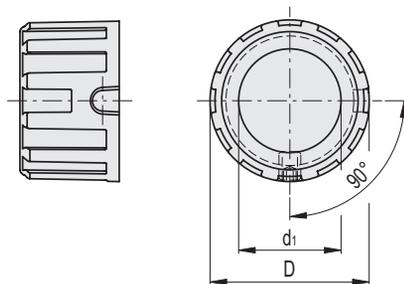

MDX-50-N

代码	说明	D	L	d ₁	d ₂	⚖️
CE.81831-N-C9	MDX.50-N-C9	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-N-C2	MDX.50-N-C2	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-N-C3	MDX.50-N-C3	23.5	15	16.5	M3	5

MDX-50-D

代码	说明	D	L	d ₁	d ₂	⚖️
CE.81831-D-C9	MDX.50-D-C9	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-D-C2	MDX.50-D-C2	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-D-C3	MDX.50-D-C3	23.5	15	16.5	M3	5

MDX-50-S

代码	说明	D	L	d ₁	d ₂	⚖️
CE.81831-S-C9	MDX.50-S-C9	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-S-C2	MDX.50-S-C2	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-S-C3	MDX.50-S-C3	23.5	15	16.5	M3	5