

用于位置指示器的旋钮

用于 DD51 和 DD51-E 指示器, 高科技聚合物

捏手

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

盖帽

聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物, RAL 7021 (C9) 黑色、RAL 2004 (C2) 橙色或 RAL 7035 (C3) 灰色, 亚光饰面, 压入式装配。
如果需要, 在没有安装到指示器上时, 可以很方便地从旋钮上拆卸下来。

标准型号

- MDX-51-N: 无图符号号。
- MDX-51-D: 带箭头指示顺时针增大。
- MDX-51-S: 带箭头指示逆时针增大。

应用


MDX-51 旋钮可安装在机械位置指示器上 DD51 (参见页 -) 和 电子位置指示器 DD51-E (参见页 -)。

可按需提供的配件



CA.VCT: 聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物轂帽, Elecolors 标准色, 亚光饰面, 压入式装配。如订货量充足, 可提供其它颜色或定制图形符号、标记或文字。

安装说明

1. 从指示器轂上拆下螺钉, 换上更长的不锈钢螺钉 (提供的 M4x8)。
2. 将旋钮安装在指示器轂上, 将带槽底座安装至新螺钉中。
3. 按照 UNI 5929-85 的要求, 使用带杯头的非六角不锈钢平头螺钉将旋钮固定在指示器轂上 (提供的 M4x6)。建议的拧紧扭矩: 0.3 Nm



ELESA Original design

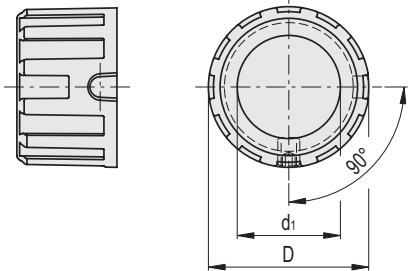

MDX-51-N

代码	说明	D	L	d1	d2	
CE.85831-N-C9	MDX.51-N-C9	32	20	20.5	M4	16
CE.85831-N-C2	MDX.51-N-C2	32	20	20.5	M4	16
CE.85831-N-C3	MDX.51-N-C3	32	20	20.5	M4	16

MDX-51-D

代码	说明	D	L	d1	d2	
CE.85831-D-C9	MDX.51-D-C9	32	20	20.5	M4	16
CE.85831-D-C2	MDX.51-D-C2	32	20	20.5	M4	16
CE.85831-D-C3	MDX.51-D-C3	32	20	20.5	M4	16

MDX-51-S

代码	说明	D	L	d1	d2	
CE.85831-S-C9	MDX.51-S-C9	32	20	20.5	M4	16
CE.85831-S-C2	MDX.51-S-C2	32	20	20.5	M4	16
CE.85831-S-C3	MDX.51-S-C3	32	20	20.5	M4	16