

## 用于位置指示器的旋钮

用于 DD52R、DD52R-E 和 DD52R-E-RF 指示器，高科技聚合体

### 捏手

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体，黑色，亚光饰面。

### 盖帽

聚丙烯基 (PP) 高科技聚合体，RAL 7021 (C9) 黑色、RAL 2004 (C2) 橙色或 RAL 7035 (C3) 灰色，亚光饰面，压入式装配。

如果需要，在没有安装到指示器上时，可以很方便地从旋钮上拆卸下来。

### 标准型号

- MDX-52-N: 无图符号。
- MDX-52-D: 带箭头指示顺时针增大。
- MDX-52-S: 带箭头指示逆时针增大。

### 应用

MDX-52 旋钮可安装在机械位置指示器上 DD52R (参见页 -)，电子位置指示器 DD52R-E (参见页 -) 和 DD52R-E-RF (参见页 -)。

### 可按提供的配件





CA.VCT: 聚丙烯基 (PP) 高科技聚合体帽，Elecolors 标准色，亚光饰面，压入式装配。如订货量充足，可提供其它颜色或定制图形符号、标记或文字。

### 安装说明

1. 从指示器壳上拆下螺钉，换上更长的不锈钢螺钉 (提供的 M5x10)。
2. 将旋钮安装在指示器壳上，将带槽底座安装至新螺钉中。
3. 按照 UNI 5929-85 的要求，使用带杯头的非六角不锈钢平头螺钉将旋钮固定在指示器壳上 (提供的 M4x6)。建议的拧紧扭矩: 0.4 Nm



ELESA Original design

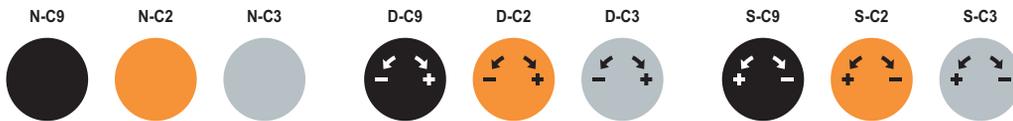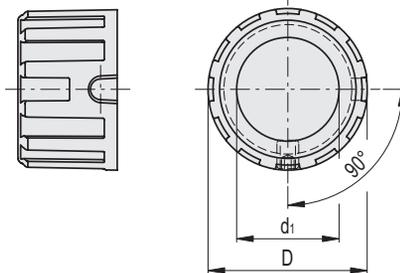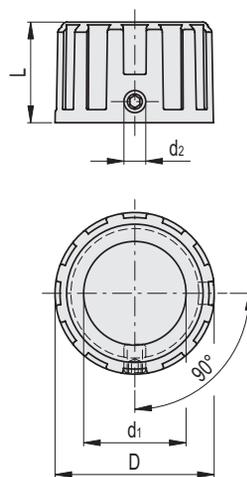

### MDX-52-N

代码	说明	D	L	d1	d2	△△
CE.83871-N-C9	MDX.52-N-C9	41	25	27	M4	22
CE.83871-N-C2	MDX.52-N-C2	41	25	27	M4	22
CE.83871-N-C3	MDX.52-N-C3	41	25	27	M4	22

### MDX-52-D

代码	说明	D	L	d1	d2	△△
CE.83871-D-C9	MDX.52-D-C9	41	25	27	M4	22
CE.83871-D-C2	MDX.52-D-C2	41	25	27	M4	22
CE.83871-D-C3	MDX.52-D-C3	41	25	27	M4	22

### MDX-52-S

代码	说明	D	L	d1	d2	△△
CE.83871-S-C9	MDX.52-S-C9	41	25	27	M4	22
CE.83871-S-C2	MDX.52-S-C2	41	25	27	M4	22
CE.83871-S-C3	MDX.52-S-C3	41	25	27	M4	22