

指扣手柄

高科技聚合物

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物手柄, 镀铬, 亚光饰面。

标准型号


盲孔用于塑料材料专用的直径为 $\varnothing 3.5$ 的2号自攻螺钉(UNI ISO 7049), 不随货提供。
自攻螺钉最大拧紧扭矩 1.2 [Nm]。

耐化学溶剂


镀铬使其表面为均匀的半光亮饰面, 利用清洗操作。
镀铬表面耐磨损、刮花和撞击。在 (23°C) 环境温度下进行的实验室试验显示, 门锁表面可耐洗涤剂、丙酮、酒精、甲酸及氯溶液。

技术参数

抗拉强度和冲击强度: 表中所示F2和L1的值, 是通过相关的测力设备, 按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行永久形变试验获得的。

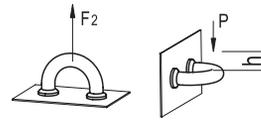

$$L1 [J] = P [N] \cdot h [m]$$

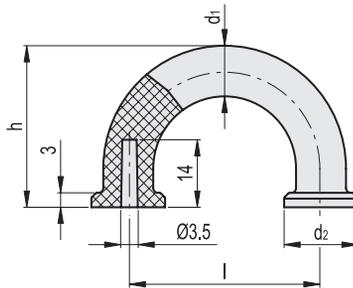

代码	说明	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	⚖️
152501	MFH-30-AF 3,5-CR	29.5	9	12	27	2300	6	6
152511	MFH-40-AF 3,5-CR	39.5	10	15	33.5	2300	10	9

