

手柄

高科技聚合物

材料



玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 灰黑色, 亚光饰面。

标准型号

- MFT-B: 铜毂, 带螺纹盲孔。采用2号M5螺钉安装, 不随货供应。
- MFT-AF: 盲孔, 适用塑料材料专用的直径为 $\varnothing 5$ 的2号自攻螺钉 (UNI ISO 7049), 不随货供应。

技术参数

拉伸应力和冲击强度: 表中所示F1、F2、L1和L2值, 是通过相关的测力设备, 按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

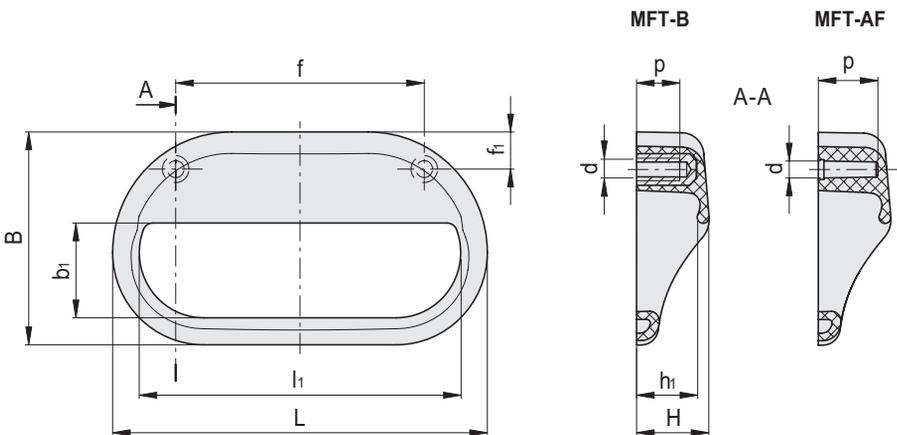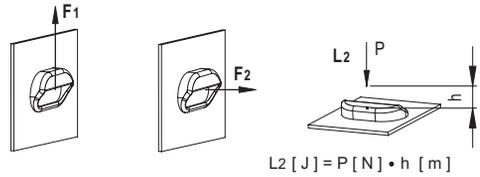

代码	说明	L	f ± 0.5	d	f ₁	H	h ₁	B	b ₁	l ₁	p	F ₁ [N]	F ₂ [N]	L ₂ [J]	
43941	MFT. 110-B M5	108	71	M5	11	20.5	17.5	60	26.5	91	12	2400	1400	6	31
43945	MFT. 110-AF 4, 8	108	71	4.5	11	20.5	17.5	60	26.5	91	15.5	1600	1300	6	36



U型手柄 4