

## 滚花控制旋钮

带指示箭头, 热固性塑料

### 材料

酚醛树脂 (PF) 热固性塑料镀铬, 表面光滑。  
黑色移印箭头指示线, 与横向压力螺钉成 180° 布置。

### 标准型号


平盲孔, 通过符合 UNI 5929-85 in AISI 304 的 AISI 304 不锈钢横向压力螺钉固定 (带六角套筒和杯状端的无头螺钉), 该螺钉拧入 AISI 304 不锈钢螺母。  
随货提供。

### 特征

通过后导槽相匹配的止动销, 即可限制操纵角度。



ELESA Original design

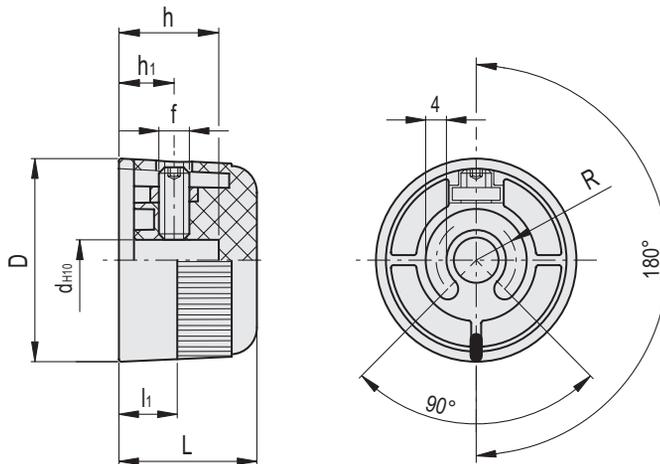

代码	说明	D	dh10	L	l1	h	h1	f	R	△
152861	MI.304/35-CR N-6	35	6	24.5	10	18	11	M5	6.2	21
152863	MI.304/40-CR N-8	40	8	27.5	11.5	20	11	M5	8	30
152865	MI.304/45-CR N-8	46	8	29.5	12.5	21.5	11	M5	8.4	41