

滚花控制旋钮

带指示箭头, 热固性塑料

材料

酚醛基 (PF) 热固性塑料, 黑色, 光亮饰面。
白色移印指示线, 与横向压力螺钉成 180° 布置。

标准型号


平盲孔, 通过符合 UNI 5929-85 in AISI 304 的 AISI 304 不锈钢横向压力螺钉固定 (带六角套筒和杯状端的无头螺钉), 该螺钉拧入 AISI 304 不锈钢螺母。
随货提供。

特征

通过后导槽相匹配的止动销, 即可限制操纵角度。



ELESA Original design

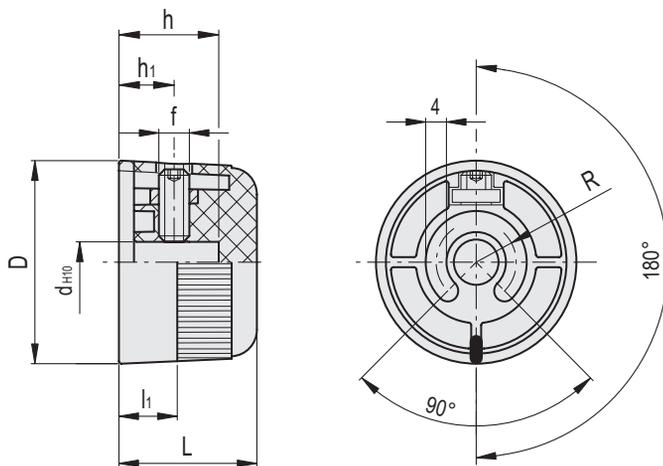

| 代码 | 说明 | D | d _{H10} | L | l ₁ | h | h ₁ | f | R | △ |
|-------|---------------|----|------------------|------|----------------|------|----------------|----|-----|----|
| 66861 | MI.304/35 N-6 | 35 | 6 | 24.5 | 10 | 18 | 11 | M5 | 6.2 | 19 |
| 66863 | MI.304/40 N-8 | 40 | 8 | 27.5 | 11.5 | 20 | 11 | M5 | 8 | 28 |
| 66865 | MI.304/45 N-8 | 46 | 8 | 29.5 | 12.5 | 21.5 | 11 | M5 | 8.4 | 39 |