

滚花控制旋钮

带指示箭头, 热固性塑料

材料


酚醛树脂 (PF) 热固性塑料镀铬, 表面光滑。
黑色移印箭头指示线, 与横向压力螺钉成 180° 布置。

标准型号

平盲孔, 通过符合 UNI 5929-85 in AISI 304 的 AISI 304 不锈钢横向压力螺钉固定 (带六角套筒和杯状端的无头螺钉), 该螺钉拧入 AISI 304 不锈钢螺母。
随货提供。



ELESA Original design

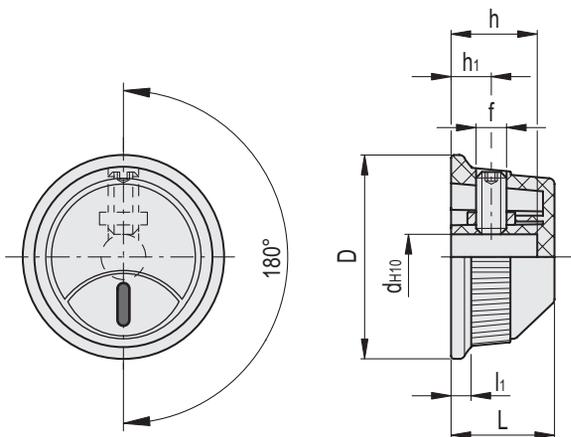

代码	说明	D	dH10	L	l ₁	h	h ₁	f	
152851	MI.404/35-CR N-6	35	6	18	3,5	15	7	M5	12
152853	MI.404/40-CR N-8	40	8	20,5	4	17,5	7	M5	19
152855	MI.404/45-CR N-8	45	8	23	5	15	10	M5	21

