

## 滚花控制旋钮

带指示箭头, 热固性塑料

### 材料


酚醛基 (PF) 热固性塑料, 黑色, 光亮饰面。  
白色移印指示线, 与横向压力螺钉成 180° 布置。

### 标准型号

平盲孔, 通过符合 UNI 5929-85 in AISI 304 的 AISI 304 不锈钢横向压力螺钉固定 (带六角套筒和杯状端的无头螺钉), 该螺钉拧入 AISI 304 不锈钢螺母。  
随货提供。



ELESA Original design

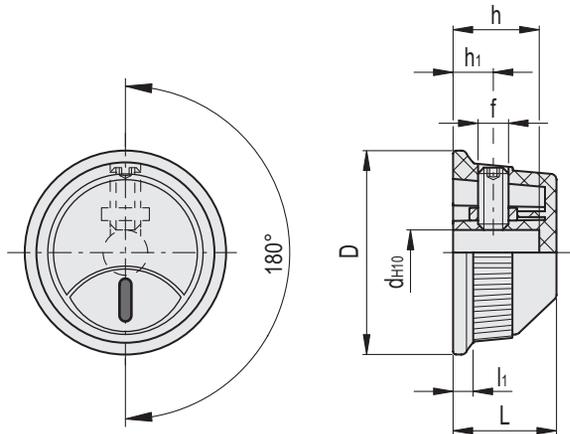

代码	说明	D	dH10	L	l1	h	h1	f	⚙️
66851	MI.404/35 N-6	35	6	18	3,5	15	7	M5	11
66853	MI.404/40 N-8	40	8	20,5	4	17,5	7	M5	17
66855	MI.404/45 N-8	45	8	23	5	15	10	M5	19