

侧装防护手柄

高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号

- **MLP-B:** 铜毂, 带螺纹盲孔。采用2号M4螺钉安装, 不随货供应。
- **MLP-AF:** 采用专攻塑料材质的直径为Ø5的2号自攻螺钉(UNI ISO 7049), 不随货供应。

技术参数




拉伸应力和冲击强度: 表中所示F1、F2、L1和L2值, 是通过相关的测力设备, 按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

特征及应用

符合人体工学的适感手柄。成对使用易于提拉。



应用示例

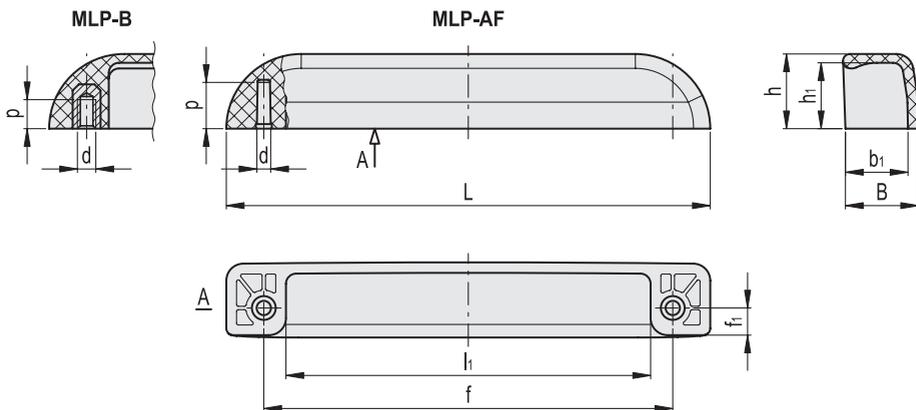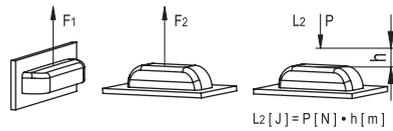

代码	型号	L	f±0.5	d	f1	h	h1	B	b1	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	⚖️
43951	MLP.142-B M4	142	120	M4	8	22	19.5	21	18	107	10	3500	2800	3	36
43955	MLP.142-AF 4.8	142	120	4.5	8	22	19.5	21	18	107	13	3000	2800	3	31

