

桥式手柄

高科技聚合物

材料


玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 灰黑色, 亚光饰面。

标准型号

通孔用于正前方或背面安装, 采用内六角柱头螺钉、六角头螺钉或螺母安装。


技术参数

拉伸应力和冲击强度: 表中所示F1、F2、L1和L2值, 是通过相关的测力设备, 按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

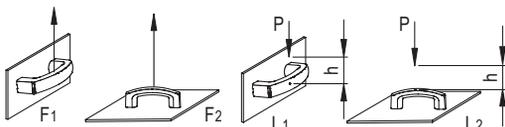

$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$

ELESA Original design

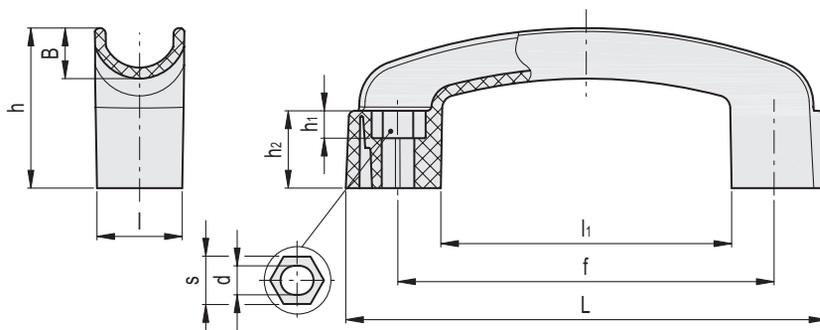

代码	说明	L	l	f±1	d	s	h	h1	h2	B	li	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
260910	MPC.152-6	153	28	117-120	6.5	10	49.5	6.5	24	15.5	93	2800	2500	10	30	57
260911	MPC.152-8	153	28	117-120	8.5	13	49.5	8.5	24	15.5	93	2800	2500	10	30	54