

## 折叠手柄

带复位弹簧, 高科技聚合物

### 材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, RAL 9005 黑色, 或RAL 7040 (C33) 灰色, 亚光饰面。

### 标准型号

带用于埋头螺钉通孔, ISO-7046-1-M6 十字螺钉 (未随货提供)。

### 旋转销和复位弹簧

AISI 303 不锈钢销, AISI 302 不锈钢弹簧。

### 技术参数



表中所示拉伸应力 (F1) 和冲击强度 (F2) 值, 是通过相关的测力设备, 按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行永久形变试验获得的。

### 安装说明

板上钻孔的中心孔距为  $80 +0.1/-0.1$ 。



ELESA Original design

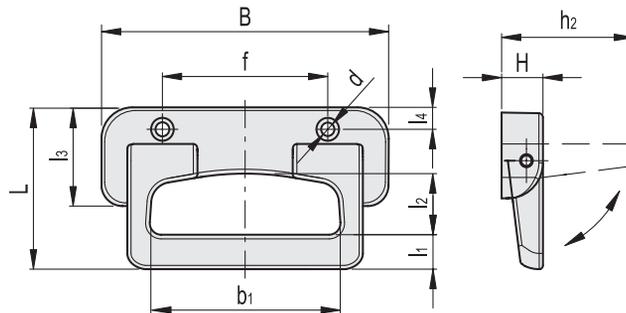

代码	说明	B	f	L	H	h2	b1	l1	l2	l3	l4	d	F1 [N]	F2 [N]	⚖️
43801	MPE.135	135	80	74	20	63	90	16.5	29	41	8	6.3	1700	2500	127
43801-C33	MPE.135-C33	135	80	74	20	63	90	16.5	29	41	8	6.3	1700	2500	127