

导轨夹

高科技聚合物与不锈钢

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号

AISI 304 不锈钢垫圈。

- MPG-2T: 用于标准梯形导杆的外壳 带用于夹紧螺母的外壳
- MPG-2T-P: 用于标准梯形导杆的外壳, 带AISI 304不锈钢销和夹紧螺母 (M10)。
- MPG-2C: 用于圆形导杆的外壳, 带AISI 304不锈钢销和夹紧螺母 (M10)。带用于夹紧螺母的外壳
- MPG-2C-P: 用于圆形导杆的外壳
- MPG-2R: 用于矩形导杆的外壳 带用于夹紧螺母的外壳
- MPG-2R-P: 用于矩形导杆的外壳, 带AISI 304不锈钢销和夹紧螺母 (M10)。

特征及应用


MPG-2T和MPG-2T-P标款可与侧导轨一起使用, 侧导轨带有厚度为1.5或2 mm的AISI 304不锈钢支架, 只需将后板旋转90°即可。



s	B	L
1.5	17.5	16
2	18	17

MPG-2T

MPG-2T-P

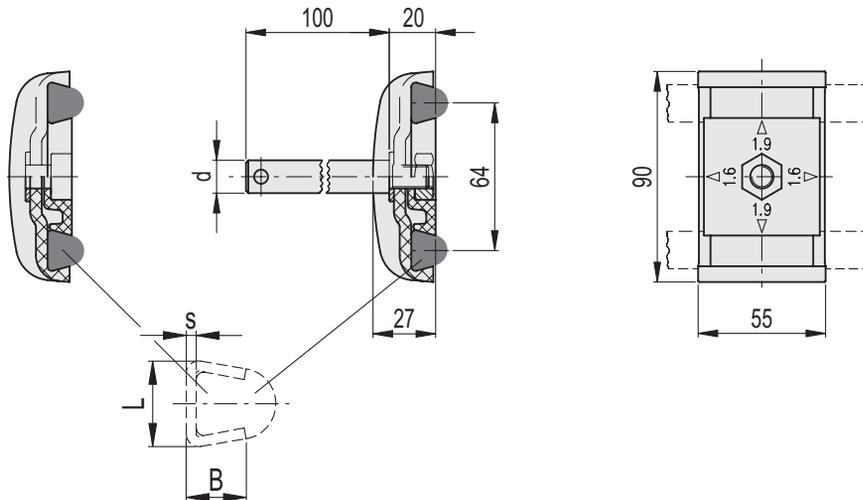

MPG-2T
MPG-2T-P

不锈钢

代码	说明	d	⚖️
419611	MPG-2T	-	67
419684	MPG-2T-P12	12	204
419685	MPG-2T-P14	14	203
419686	MPG-2T-P16	16	202


MPG-2C
MPG-2C-P

不锈钢

代码	说明	d	△
419609	MPG-2C	-	68
419681	MPG-2C-P12	12	205
419682	MPG-2C-P14	14	204
419683	MPG-2C-P16	16	203

MPG-2C

MPG-2C-P

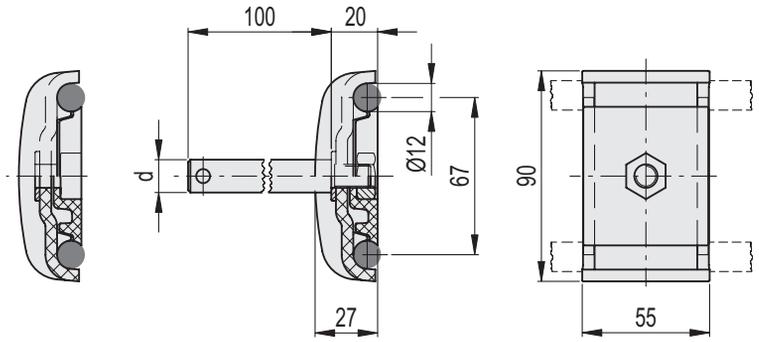


MPG-2R
MPG-2R-P

不锈钢

代码	说明	d	△
419610	MPG-2R	-	72
419694	MPG-2R-P12	12	212
419695	MPG-2R-P14	14	210
419696	MPG-2R-P16	16	208

MPG-2R

MPG-2R-P

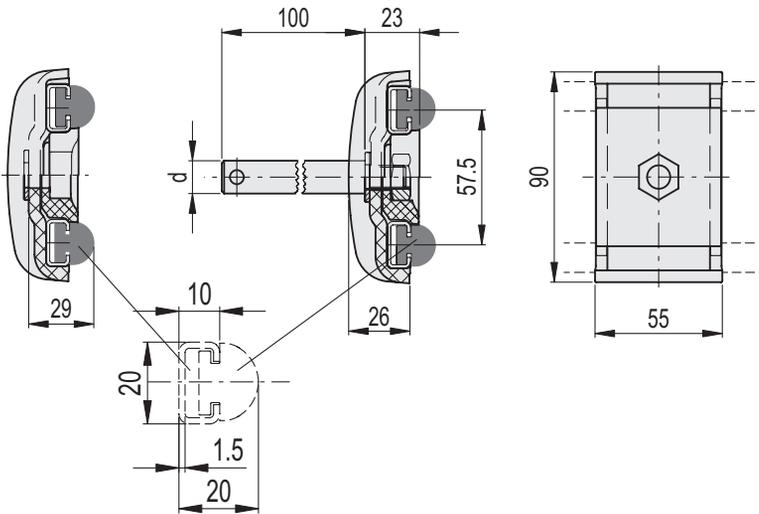


MPG-2S
MPG-2S-P

不锈钢

代码	说明	d	△
419608	MPG-2S	-	90
419678	MPG-2S-P12	12	180
419679	MPG-2S-P14	14	210
419680	MPG-2S-P16	16	240

MPG-2S

MPG-2S-P

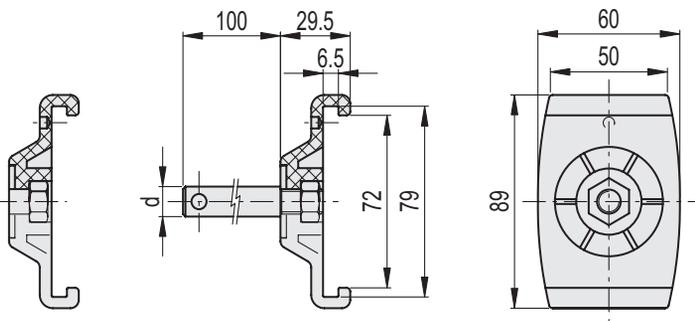

19
输送机部件