

## 导轨夹

### 高科技聚合物与不锈钢

#### 材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

#### 标准型号

AISI 304 不锈钢螺钉和螺母。


- MPG-C-S: 用于圆形导杆的外壳, 不带销。
- MPG-C-S-P: 带 AISI 304 不锈钢销的用于圆形导杆的外壳。
- MPG-T-S: 用于标准梯形导杆的外壳, 不带销。
- MPG-T-S-P: 用于标准梯形导杆的外壳, 带 AISI 304 不锈钢销。
- MPG-R-S: 用于矩形导杆的外壳, 不带销。
- MPG-R-S-P: 用于矩形导杆的外壳, 带 AISI 304 不锈钢销。

#### 特征及应用



MPG-T-S和MPG-T-S-P标款可与侧导轨一起使用, 侧导轨具有厚度为1.5或2 mm的 AISI 304 不锈钢支架。



MPG-C-S



MPG-C-S-P

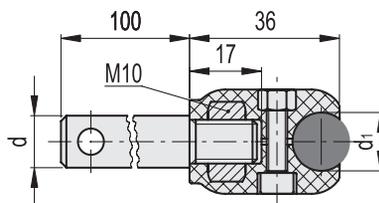

#### MPG-C-S


#### STAINLESS STEEL

代码	说明	d1	△
419810	MPG-C-S-8	8	38
419811	MPG-C-S-10	10	37
419812	MPG-C-S-12	12	35
419813	MPG-C-S-14	14	35

#### MPG-C-S-P

#### STAINLESS STEEL

代码	说明	d	d1	△
419798	MPG-C-S-P12-8	12	8	128
419799	MPG-C-S-P12-10	12	10	127
419800	MPG-C-S-P12-12	12	12	126
419801	MPG-C-S-P12-14	12	14	125
419802	MPG-C-S-P14-8	14	8	162
419803	MPG-C-S-P14-10	14	10	161
419804	MPG-C-S-P14-12	14	12	160
419805	MPG-C-S-P14-14	14	14	159
419806	MPG-C-S-P16-8	16	8	198
419807	MPG-C-S-P16-10	16	10	197
419808	MPG-C-S-P16-12	16	12	196
419809	MPG-C-S-P16-14	16	14	195

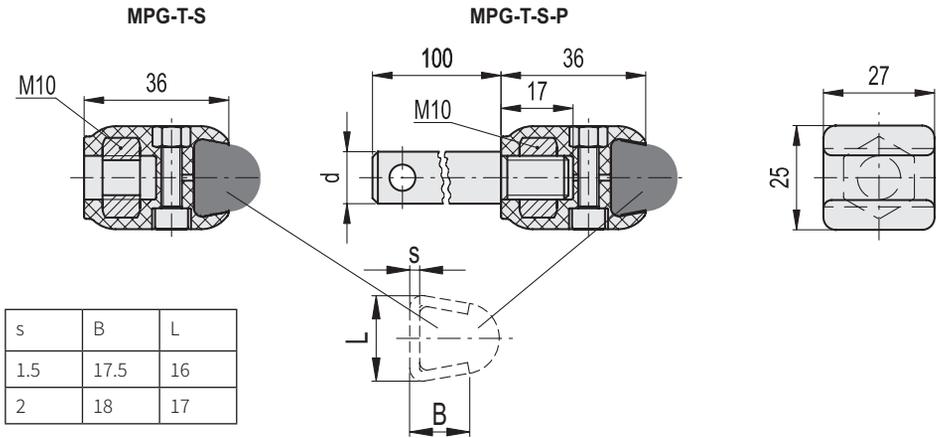


**MPG-T-S** STAINLESS STEEL

代码	说明	△△
419817	MPG-T-S	34

**MPG-T-S-P** STAINLESS STEEL

代码	说明	d	△△
419814	MPG-T-S-P12	12	125
419815	MPG-T-S-P14	14	158
419816	MPG-T-S-P16	16	195

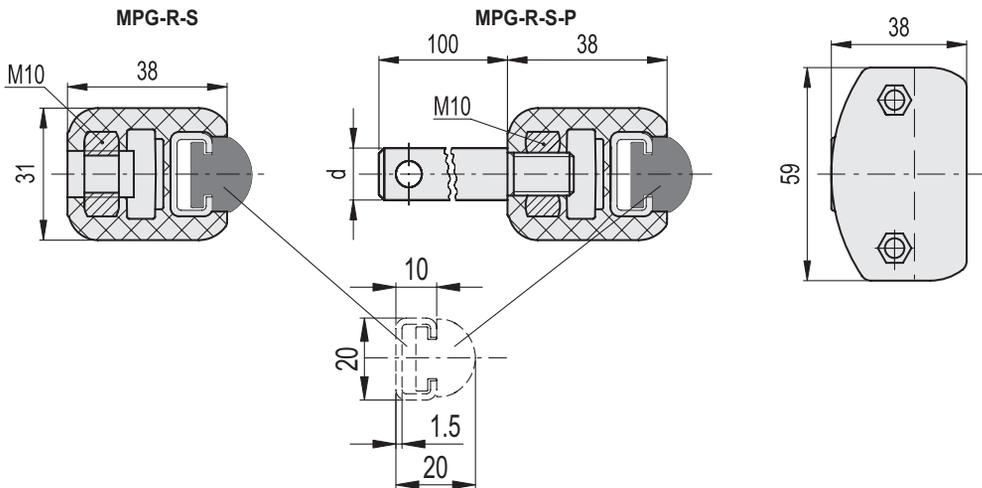

**MPG-R-S** STAINLESS STEEL

代码	说明	△△
419827	MPG-R-S	69

**MPG-R-S-P** STAINLESS STEEL

代码	说明	d	△△
419824	MPG-R-S-P12	12	125
419825	MPG-R-S-P14	14	158
419826	MPG-R-S-P16	16	195



输送机部件 19