

导轨夹

高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号

AISI 304 不锈钢带内六角槽柱头螺钉, 镀镍钢制螺母。

- **MPG-T**: 用于标准和梯形导杆。

- **MPG-C**: 用于圆形导杆。

- **MPG-R**: 用于矩形导杆。

特征及应用


MPG-T 标款可与侧导轨一起使用, 侧导轨具有厚度为 1.5 或 2 mm 的 AISI 304 不锈钢支架。

安装说明


- 将导轨夹插入夹槽中, 以将其夹在支承杆上 (图1)。

- 将导杆插入外壳, 并拧紧螺钉 (图2)。

- 设置导轨夹的高度, 并用一颗 M8 螺钉将其锁定, 螺钉未提供 (图3)。



s	B	L
1.5	17.5	16
2	18	17

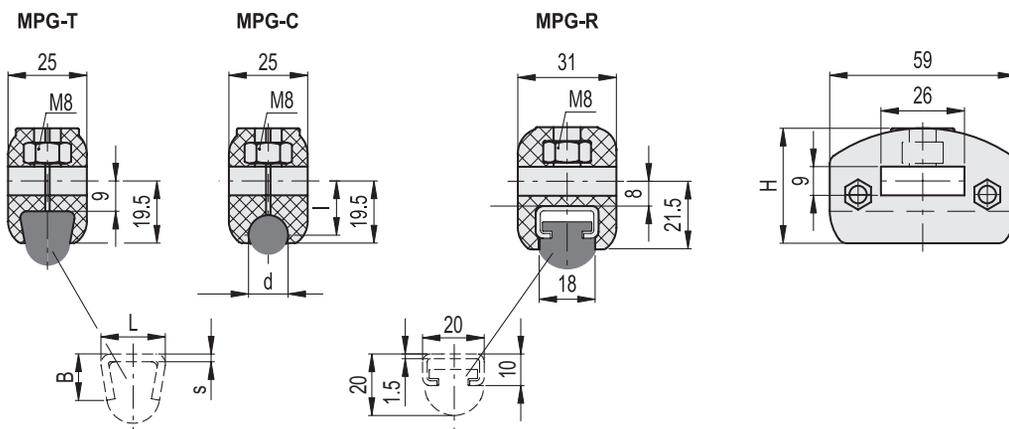

STAINLESS STEEL

代码	说明	d	H	l	△
419688	MPG-T	-	36	-	46
419749	MPG-C-8	8	36	16	44
419788	MPG-C-10	10	36	15	45
419687	MPG-C-12	12	36	15	46
419787	MPG-C-14	14	36	15	47
419698	MPG-R	-	38	-	50