

带凹槽托盘的折叠手柄

带回位弹簧, 自熄性能认证高科技聚合物

材料

通过认证的自熄性 UL-94 V0 玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号

带用于安装M4埋头螺钉(不随货提供)的通孔。

旋转销和复位弹簧

AISI 303 不锈钢销, AISI 302 不锈钢弹簧。

技术参数

“V0”认证符合 UL-94 V (Underwriters Laboratories) (参见技术参数页-) 显示在一个形状及尺寸特定的塑料试样上, 处于竖直位置时, 火焰可在10秒钟内自行熄灭, 且不会产生灼热的液滴。
表中所示拉伸应力 (F1) 和冲击强度 (F2)值, 是通过相关的测力设备, 按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行永久形变试验获得的。



安装说明

按照表内所示安装板尺寸, 在手柄外壳上钻孔。




钻孔板

(在安装手柄前去除所有钻孔毛刺)



x	y	f ₁	f ₂
135.6+0,1	65.4+0,1	116,4+/-0,1	79,3+/-0,1

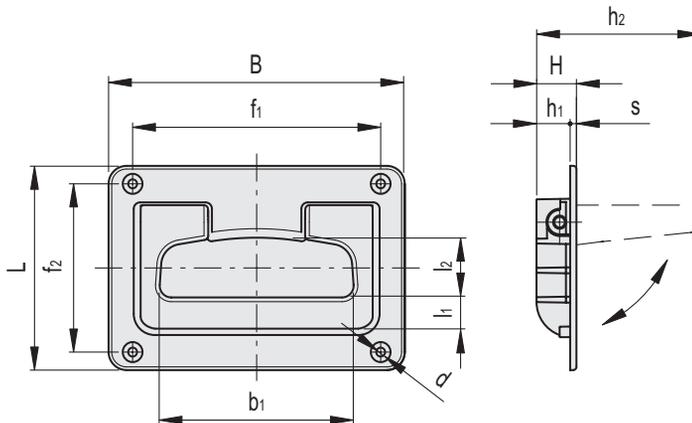

代码	说明	B	f ₁	f ₂	L	H	h ₁	h ₂	b ₁	l ₁	l ₂	s	d	F ₁ [N]	F ₂ [N]	⚖️
150501	MPR.141-AE-V0-C9	141.5	118.5	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1900	1900	148



ELESA Original design