

带隐藏式托盘的折叠手柄

带复位弹簧, 高科技聚集体

材料

带平沉头螺钉通孔和手柄的主体;采用玻璃纤维增强聚酰胺基 (PA) 高科技聚集体制成, 黑色 RAL9005 (C9) 或灰色 RAL 7040 (C33), 亚光饰面。钥匙采用聚酰胺基 (PA) 高科技聚集体制成, 灰黑色。

旋转销和复位弹簧

不锈钢销和弹簧

手柄锁定装置

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚集体, 黑色或灰色, 亚光饰面。不锈钢弹簧和螺钉。电气面板型锁 (QE), 方形锁孔 (Q)。

特征及应用

该产品旨在防止手柄在可能造成阻碍的情况下意外打开, 例如地面安装时。方形锁孔配有齐平安装的保护盖, 可防止污垢或液体积聚。

技术参数


表中列出的提升 (F1)、拉伸 (F2) 和压缩 (F3) 强度值是在永久变形条件下, 使用专用测力装置, 在所示测试条件下并于室温下测得的。

应用说明


锁定: 手柄处于关闭位置时, 将钥匙插入指定槽中, 轻轻按压, 然后逆时针旋转 90°。
解锁: 将钥匙插入指定槽中, 轻轻按压, 然后顺时针旋转 90°。

安装说明


按照安装板尺寸钻孔。




ELESA Original design

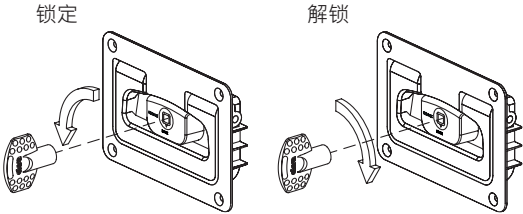

钻孔模板
(在安装手柄前去除所有钻孔毛刺)



x	y	f1	f2
135±0.2	65±0.2	118±0.1	79±0.1

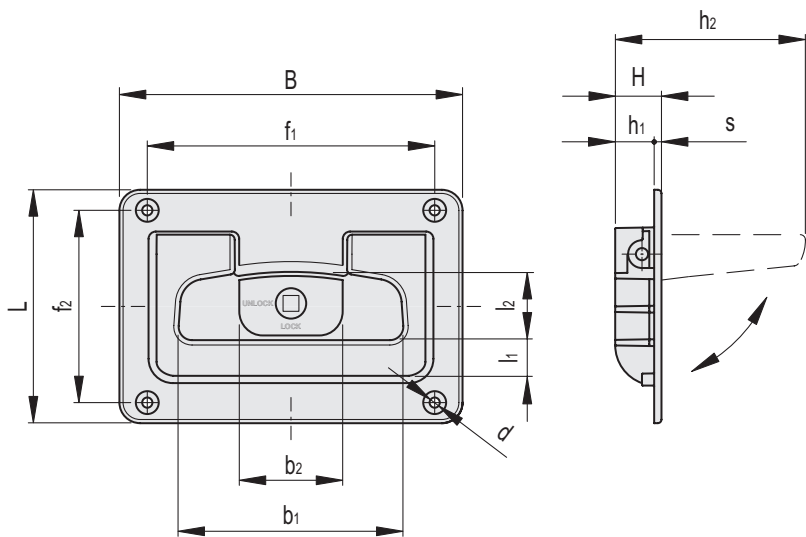

C9 C33
RAL9005 RAL7040

MPR-CH

代码	说明	B	L	d	f ₁	f ₂	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	H	h ₁	h ₂	s	F1 [N]	F2 [N]	F3 [N]	📐
43856-C9	MPR.141-CH-QE-Q-C9	141	96	4.2	118	79	90	44.5	16.5	29	19	16	63	3	2000	1600	4000	160
43856-C33	MPR.141-CH-QE-Q-C33	141	96	4.2	118	79	90	44.5	16.5	29	19	16	63	3	2000	1600	4000	160

