连接夹

高科技聚合体

标准元件

- **MSX-B 底座**: 玻璃纤维加固高科技类聚合体，黑色，亚光饰面。采用不锈钢M5内六角柱头螺钉及螺母安装。
- **MAX-C T型夹**: 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体，黑色，亚光饰面。采用不锈钢M5内六角柱头螺钉及螺母安装。
- **MSX-TA-TB-TC-TD-TE-TF 夹紧装置**: 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体，黑色，亚光饰面。采用不锈钢M5内六角柱头螺钉及螺母安装。

特征及应用

MSX.系列连接夹的安装孔形状，专门设计用于安装横截面为圆形和方形的管件；方形管件可防止元件的转动(参见图1)。


安装说明

1. 采用2枚M6内六角柱头螺钉(未随货提供)安装底座。
2. 将连接管装入底座上的孔内，拧紧固定螺钉以夹紧。最大拧紧扭矩 5 Nm。
3. 将连接管插入双向夹头的缩扩孔。
4. 安装其它连接管到双向夹头的孔内。
5. 在连接管上安装适宜的夹紧装置，有六种可选。元件定位后，拧紧固定螺钉以夹紧。推荐拧紧扭矩为 5 Nm。




FMdesign

图1




安装说明

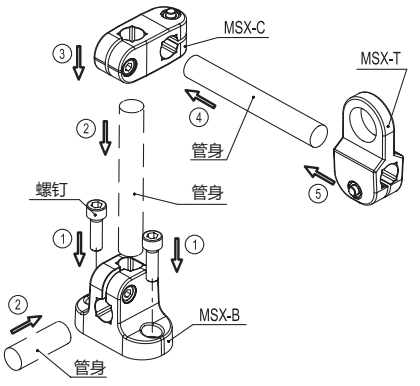



ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制我方图纸时需始终提及来源。




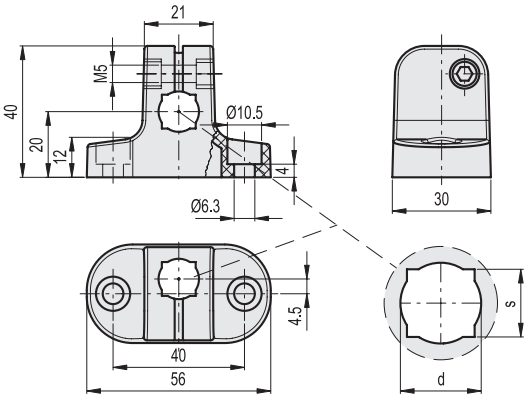

MSX-B

代码	说明	d	s	抗拔强度# [N]	旋转阻力# [Nm]	⚖
440101	MSX.56-B-8-10	10	8	900	4	32
440102	MSX.56-B-10-12	12	10	1000	4.5	31
440103	MSX.56-B-12-14	14	12	1100	5	28




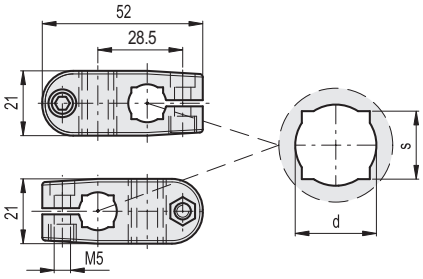

MSX-C

代码	说明	d	s	抗拔强度# [N]	旋转阻力# [Nm]	⚖
440121	MSX.56-C-8-10	10	8	900	4.5	24
440122	MSX.56-C-10-12	12	10	1000	5	23
440123	MSX.56-C-12-14	14	12	1100	5.5	20



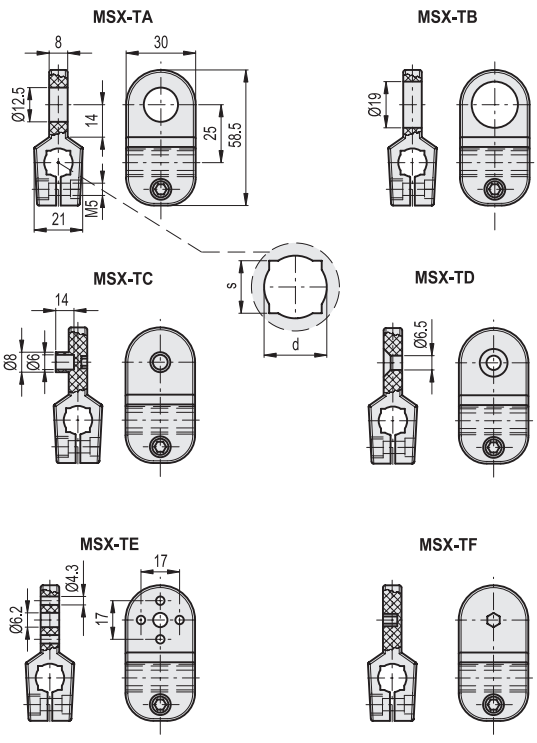

MSX-TA-TB-TC-TD-TE-TF

代码	说明	d	s	抗拔强度# [N]	旋转阻力# [Nm]	⚖
440131	MSX.56-TA-8-10	10	8	900	4	23
440132	MSX.56-TA-10-12	12	10	1000	4.5	22
440133	MSX.56-TA-12-14	14	12	1100	5	21
440135	MSX.56-TB-8-10	10	8	900	4	21
440136	MSX.56-TB-10-12	12	10	1000	4.5	20
440137	MSX.56-TB-12-14	14	12	1100	5	19
440139	MSX.56-TC-8-10	10	8	900	4	25
440140	MSX.56-TC-10-12	12	10	1000	4.5	24
440141	MSX.56-TC-12-14	14	12	1100	5	23
440143	MSX.56-TD-8-10	10	8	900	4	24
440144	MSX.56-TD-10-12	12	10	1000	4.5	23
440145	MSX.56-TD-12-14	14	12	1100	5	22
440147	MSX.56-TE-8-10	10	8	900	4	23
440148	MSX.56-TE-10-12	12	10	1000	4.5	22
440149	MSX.56-TE-12-14	14	12	1100	5	21
440151	MSX.56-TF-8-10	10	8	900	4	24
440152	MSX.56-TF-10-12	12	10	1000	4.5	23
440153	MSX.56-TF-12-14	14	12	1100	5	22

由圆管进行测试。

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制我方图纸时需始终提及来源。