

用于安装 CFNR 弹簧铰链的工具

铝制

材料

阳极氧化铝，本色。

球形弹簧销

不锈钢或乙缩醛基高科技聚合物。

安装说明



铰链 CFNR在组装阶段，需要将门预紧至 90°，确保门在静止位置保持关闭或打开。

为了便于此操作，可以使用 MT-CFNR 工具，请遵照下面的步骤操作：

1. 将铰链插入工具中，旋转 90° 预紧弹簧。该工具的一侧显示了根据型号铰链旋转时必须朝向的一侧。
 2. 将固定侧安装到门窗侧壁。
 3. 将可移动一侧安装到门上。
 4. 卸下工具。
- 可通过调整侧面螺钉来校准夹持力。



FMM design

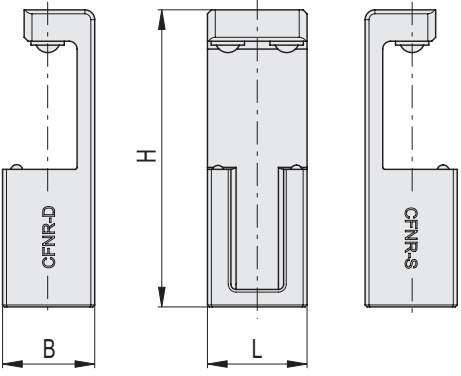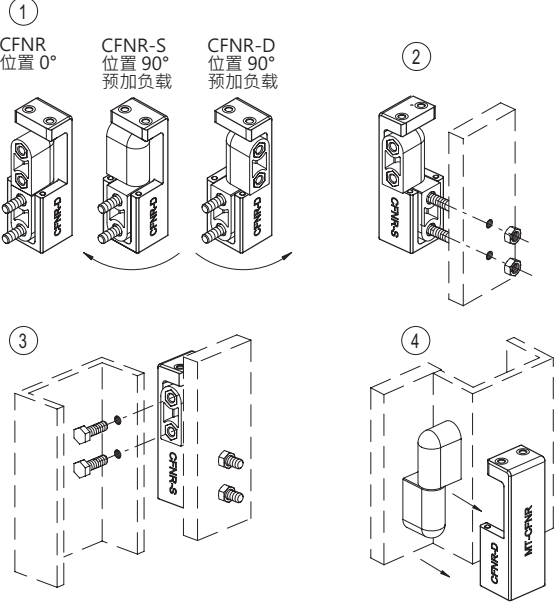

代码	说明	L	B	H	⚖
426200	MT-CFNR.65	25.5	23.5	76	49