

曲柄摇手
高科技聚合物

材料
玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

自粘前盖帽
阳极氧化铝。

- 标准型号
- MT.: 带旋转手柄 l.780+x 高科技聚合物材质。黑色氧化钢毂, H9盲孔或H7铰制通孔。
 - MT-AS: 带旋转手柄 l.780+x 高科技聚合物材质。黑色氧化处理钢毂, H9方形通孔。
 - MT.50-AS H9方形通孔带黄铜加固嵌件
 - MT+IR: 带折叠手柄 IR.780。黑色氧化钢毂, H9盲孔或H7铰制通孔。


特征及应用
使用曲柄臂网状结构和高科技聚合物材料, 使得手柄十分坚固, 所以适合传送高值力矩。

可按需提供的配件
轴向定位垫圈 GN 184.

按需提供的特殊型号
曲柄摇手, 带十字孔, 参见 GN 110 (参见页面 -).




ELESA Original design if79 stuttgart

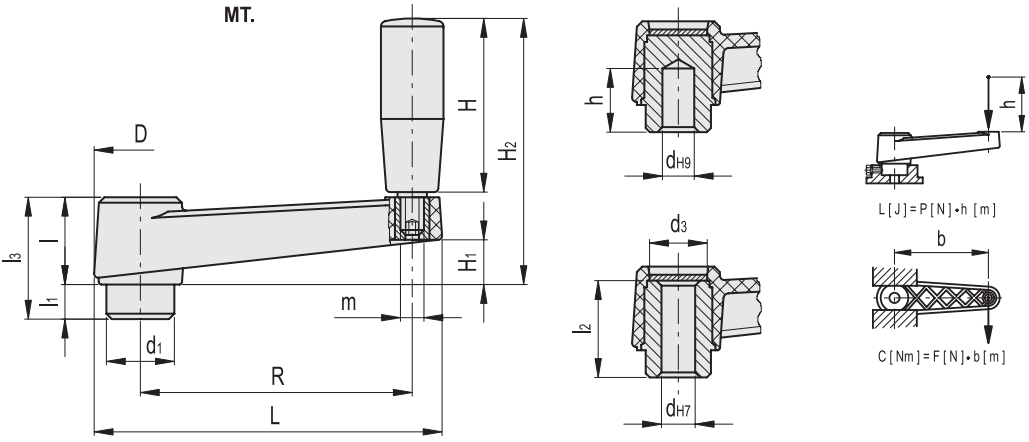


MT.

代码	型号	R	dH7	dH9	L	D	d1	d3	l	l1	l2	l3	h	H	H1	H2	m	C# [Nm]	L# [J]	⚖
44051	MT.50 A-6	50	6	-	69	23	16	13	21	10	28	31	-	28	10	49	-	60	7	65
44091	MT.64	64	-	6	86	27	18	16	23	10	29	33	18	40	10	63	M6	120	11	100
44101	MT.64 A-8	64	8	-	86	27	18	16	23	10	29	33	-	40	10	63	M6	120	11	95
44102	MT.64-A10	64	10	-	86	27	18	16	23	10	29	33	-	40	10	63	M6	120	11	93
44191	MT.80	80	-	6	105	30	22	17	26	10	32	36	26	50	13	76	M6	180	15	145
44201	MT.80 A-10	80	10	-	105	30	22	17	26	10	32	36	-	50	13	76	M6	180	15	130
44291	MT.100	100	-	8	128	34	24	21	30	10	37	40	28	65	15	96	M8	200	27	240
44301	MT.100 A-12	100	12	-	128	34	24	21	30	10	37	40	-	65	15	96	M8	200	27	225
44391	MT.130	130	-	10	162	40	28	25	35	14	44	49	30	80	20	115	M8	350	45	345
44401	MT.130 A-14	130	14	-	162	40	28	25	35	14	44	49	-	80	20	115	M8	350	45	310
44491	MT.160	160	-	10	198	45	34	27	40	15	49	55	30	90	23	130	M10	450	55	495
44501	MT.160 A-16	160	16	-	198	45	34	27	40	15	49	55	-	90	23	130	M10	450	55	435
44601	MT.210	212	-	12	252	50	40	31	45	15	53	60	30	90	26	136	M10	950	80	705

最大应用扭矩 (C) 及冲击强度 (L) 参见 技术参数.

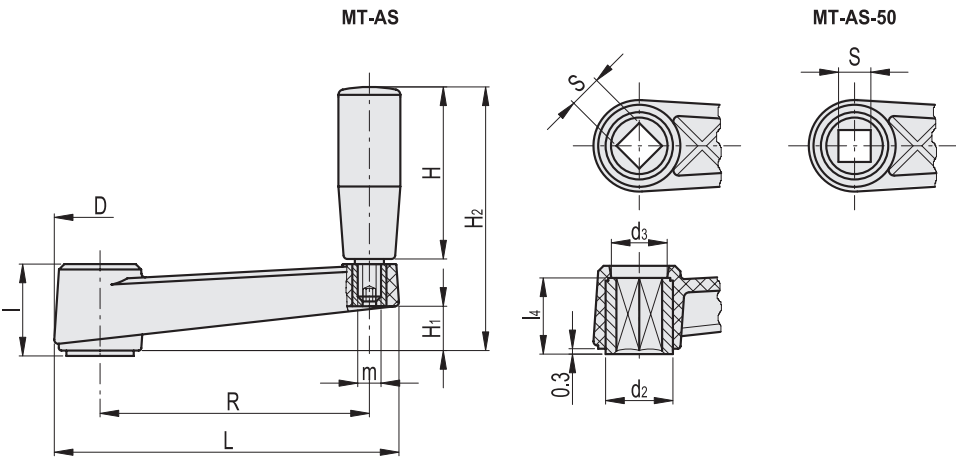

MT-AS																	
代码	型号	R	S _{H9}	L	D	d ₂	d ₃	l	l ₄	H	H1	H2	m	C# [Nm]	L# [J]	⚖️	
44052	MT.50 AS-6x6	50	6	69	23	-	13	21	18	28	10	49	-	60	7	35	
44111	MT.64 AS-8x8	64	8	86	27	18	16	23	19	40	10	63	M6	120	11	78	
44211	MT.80 AS-10x10	80	10	105	30	20	17	26	22	50	13	76	M6	180	15	105	
44311	MT.100 AS-12x12	100	12	128	34	25	21	30	27	65	15	96	M8	200	27	190	
44411	MT.130 AS-14x14	130	14	162	40	28	25	35	30	80	20	115	M8	350	45	255	
44511	MT.160 AS-17x17	160	17	198	45	30	27	40	34	90	23	130	M10	450	55	335	

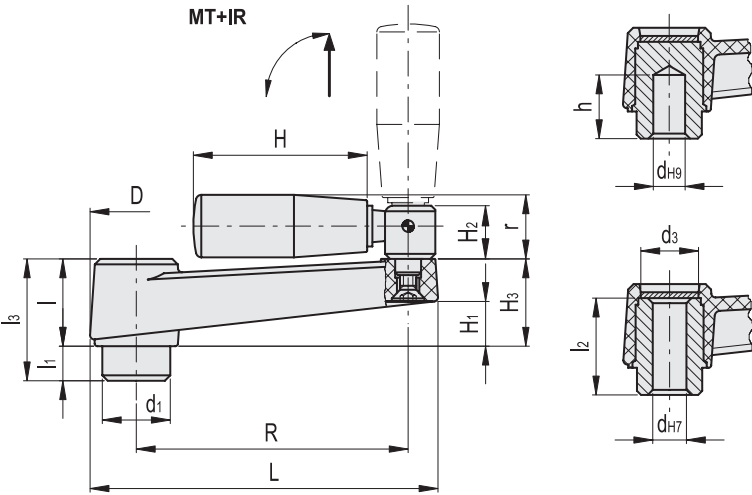

MT+IR																						
代码	型号	R	d _{H7}	d _{H9}	L	D	d ₁	d ₃	l	l ₁	l ₂	l ₃	h	H	H ₁	H ₂	H ₃	r	C# [Nm]	L# [J]	🏹	
44216	MT.80+IR	80	-	6	105	30	22	17	26	10	32	36	26	56	13	15	27	19	180	15	177	
44221	MT.80+IR A-10	80	10	-	105	30	22	17	26	10	32	36	-	56	13	15	27	19	180	15	163	
44316	MT.100+IR	100	-	8	128	34	24	21	30	10	37	40	28	65	15	20	31	22	200	27	285	
44321	MT.100+IR A-12	100	12	-	128	34	24	21	30	10	37	40	-	65	15	20	31	22	200	27	265	
44416	MT.130+IR	130	-	10	162	40	28	25	35	14	44	49	30	65	20	20	35	22	350	45	385	
44421	MT.130+IR A-14	130	14	-	162	40	28	25	35	14	44	49	-	65	20	20	35	22	350	45	340	
44516	MT.160+IR	160	-	10	198	45	34	27	40	15	49	55	30	80	23	20	40	24	450	55	525	
44521	MT.160+IR A-16	160	16	-	198	45	34	27	40	15	49	55	-	80	23	20	40	24	450	55	473	
44621	MT.210+IR	212	-	12	252	50	40	31	45	15	53	60	30	90	26	23	46	27	950	80	840	

最大应用扭矩 (C) 及冲击强度 (L) 参见 技术参数.

