

## 自锁式六角螺母



带齿状凸缘, 高科技聚合物

### 材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色。

### 特征及应用

螺母包含一个锯齿凸缘, 用于代替垫圈。与标准螺母相比, 这种设计提供了更牢固的抓握力, 部分原因是接触面积更大。  
它完全由耐腐蚀和耐化学品的绝缘材料制成。适用于建筑、工业、航空和电子等行业的应用, 以及需要减轻重量的各种场合。  
该产品经过机械和尺寸性能测试。轻微的颜色变化是完全正常的, 不会影响产品的质量。

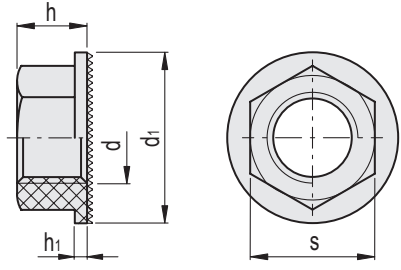

### NTD

| 代码     | 说明           | d   | d <sub>1</sub> | s  | h   | h <sub>1</sub> |     |
|--------|--------------|-----|----------------|----|-----|----------------|-----|
| 504001 | NTD-M5-TP-N  | M5  | 11             | 8  | 6   | 1.5            | 1   |
| 504002 | NTD-M6-TP-N  | M6  | 13             | 10 | 6.5 | 2              | 1   |
| 504003 | NTD-M8-TP-N  | M8  | 17             | 13 | 8   | 2              | 1   |
| 504006 | NTD-M10-TP-N | M10 | 22             | 16 | 10  | 2.5            | 1.5 |
| 504007 | NTD-M12-TP-N | M12 | 27             | 18 | 13  | 3.5            | 2   |